

## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ25400P830NWW



## KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL WH/WH

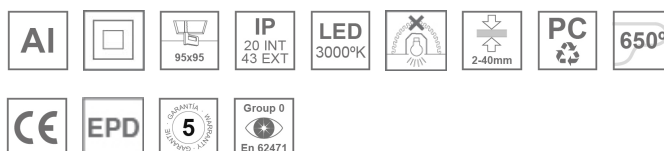
## Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010**Peso:** 392 g**Instalación:** Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.965 lm                 | <b>K:</b>            | 3000             |
| <b>Plum:</b>              | 19,1W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 102,9 lm/w               | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Electrónico      |
| <b>Pled:</b>              | 17W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

## Opciones Personalizables:



K11SQ2540OP830NWW

KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW OPAL WH/WH

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

