



KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2540WF830NBB



KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL BK/BK

Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color negro y marco en acabado negro. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con optica Wide Flood para un control de la distribución luminica y deslumbramiento inferior UGR 17. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011


Peso: 382 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.686 lm	K:	3000
Plum:	19,8W	IRC:	80
Eficacia:	85,2 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Electrónico
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

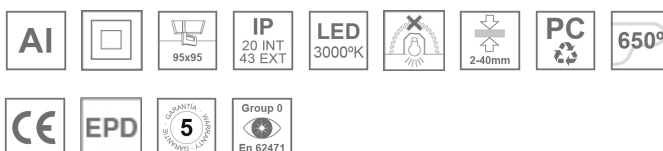

Opciones Personalizables:



K11SQ2540WF830NBB

KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WFL BK/BK

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11SQ2540WF830NBB
 $\eta = 100\%$
 $I_{max} = 1269 \text{ cd/klm}$
UTE:
CIE: 98 100 100 100 100

