

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2540WF840DWW



KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA WH/WH

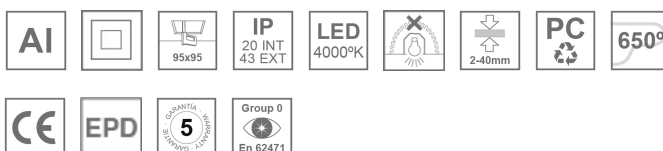
Descripción:

Downlight empotrable cuadrado modelo KOMBIC 100 SQ de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con optica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 382 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.765 lm	K:	4000
Plum:	14W	IRC:	80
Eficacia:	126,1 lm/w	MacAdam:	3
UGR:	<19	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Fuente de Luz:	COB	Equipo:	Regulable DALI
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	12,2W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K11SQ2540WF840DWW

KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WFL DA WH/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

