

# KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2543WW830DBB


- KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW DA BK/BK



**Description:**

**Finition:** Noir mat RAL 9011

**Poids:** 517 g




**Installation:** Encastré

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.555 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	19,8W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	78,5 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Type:</b>	COB	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Durée de vie LED:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Puissance:</b>	19W		

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%*

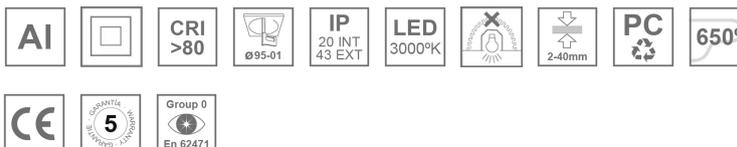

**OPTIONS PERSONNALISABLES:**



**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K11SQ2543WW830DBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1366 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00B  
CIE: 79 100 100 100 100

