


K11SQ2543WW830NBB

- KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW BK/BK



Description:



Finition: Noir mat RAL 9011


Poids: 517 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.555 lm	°K :	3000
Plum:	19,8W	IRC :	80
Efficacité:	78,5 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

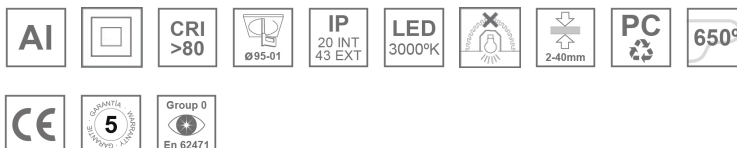

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SQ2543WW830NBB **KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW BK/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

