Fiche technique du produit

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

LAMP
Worktitude for light

K11SQ2543WW830NWW – **KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW WH/WH**



Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 517 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.099 lm	**ºK :**	3000
Plum:	19,8W	**IRC :**	80
Efficacité:	106 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

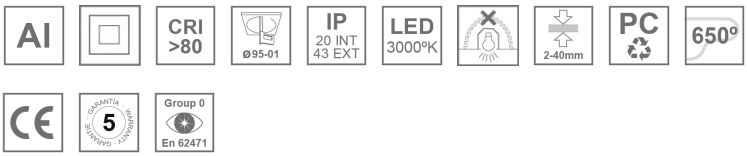

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2543WW830NWW **KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 WW WW WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

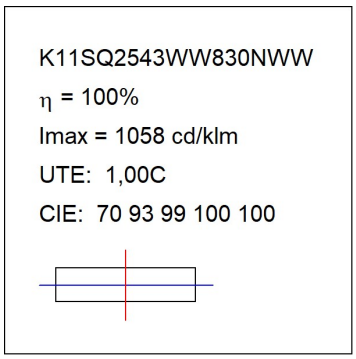

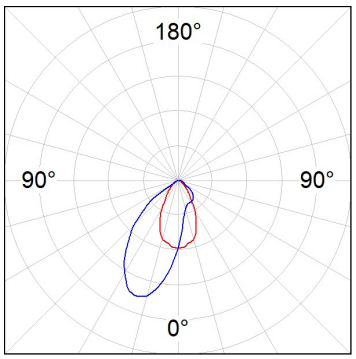

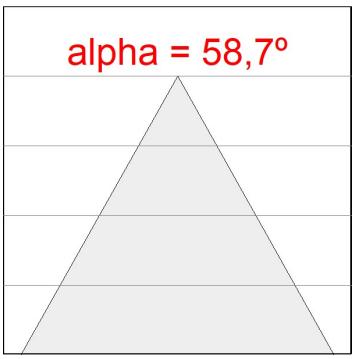

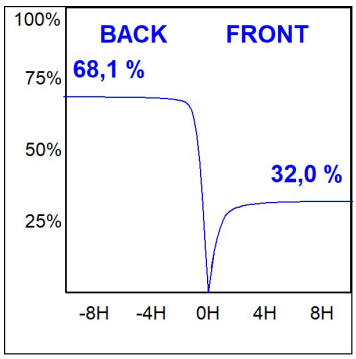

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE