


## KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2543WW840DBB

- KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA BK/BK

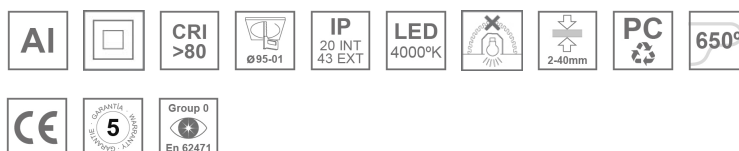


## Descripción:

**Acabado:** Negro mate RAL 9011**Peso:** 517 g**Instalación:** Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                           |                          |                      |                  |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flujo de salida:</b>   | 1.632 lm                 | <b>K:</b>            | 4000             |
| <b>Plum:</b>              | 19,8W                    | <b>IRC:</b>          | 80               |
| <b>Eficacia:</b>          | 82,4 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Fuente de Luz:</b>     | COB                      | <b>Alimentación:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Horas de vida led:</b> | 50.000 L70 B10 (Ta=25°C) | <b>Equipo:</b>       | Regulable DALI   |
| <b>Pled:</b>              | 19W                      |                      |                  |

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

## Opciones Personalizables:



**K11SQ2543WW840DBB**

**KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA BK/BK**

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

