


KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2543WW840DMW

- KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA MA/WH

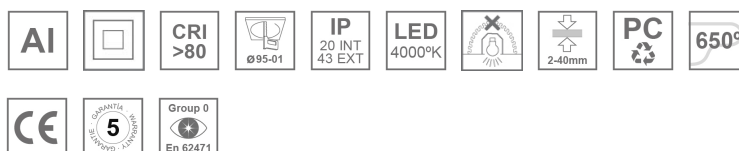


Descripción:

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate**Peso:** 517 g**Instalación:** Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.203 lm	K:	4000
Plum:	19,8W	IRC:	80
Eficacia:	111,3 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	19W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:



K11SQ2543WW840DMW

KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA MA/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

