

KOMBIC 100 DOWNLIGHT

K11SQ2543WW840DMW

- KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA MA/WH




Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 517 g


Installation: Encastré



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.203 lm	°K :	4000
Plum:	19,8W	IRC :	80
Efficacité:	111,3 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

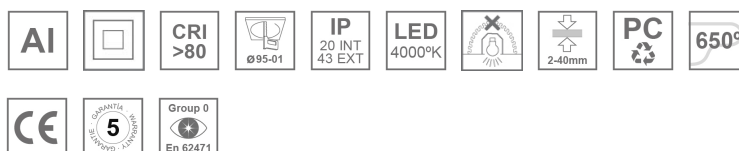

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K11SQ2543WW840DMW

KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW DA MA/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

