
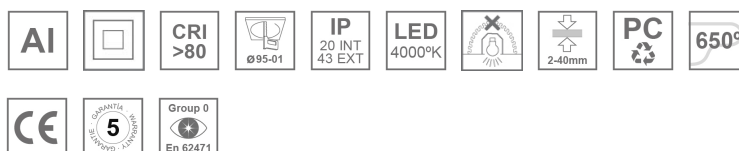


K11SQ2543WW840NWW

- KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW WH/WH

**Description:****Finition:** Blanc mat RAL 9010**Poids:** 517 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	2.203 lm	°K :	4000
Plum:	19,8W	IRC :	80
Efficacité:	111,3 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K11SQ2543WW840NWW **KOMBIC 100 SQ 2500 IP43 NW WW WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

