Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST1523RW927DBW – **KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/**

Descripción:

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.168 lm	**K:**	2700
Plum:	13,9W	**IRC:**	90
Eficacia:	84 lm/w	**R9:**	58
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	13W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

Opciones Personalizables:

RAW

Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST1523RW927DBW **KOM 100 SUT 1500 IP23 9VWW RF WFL DA BK/**
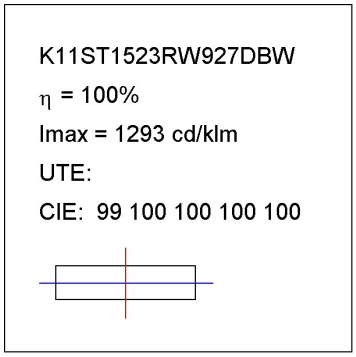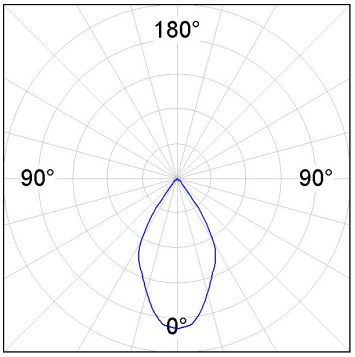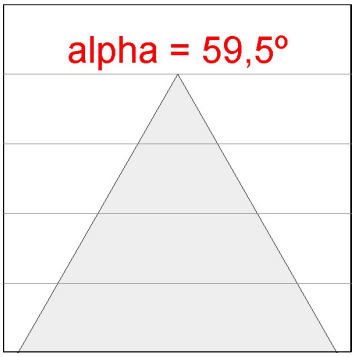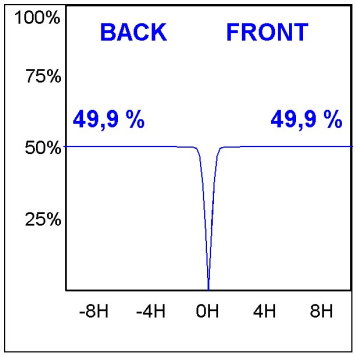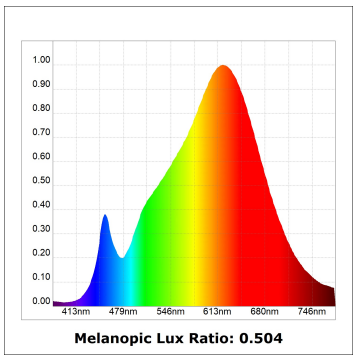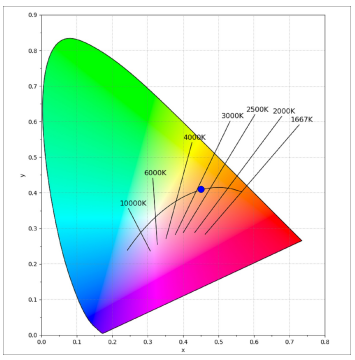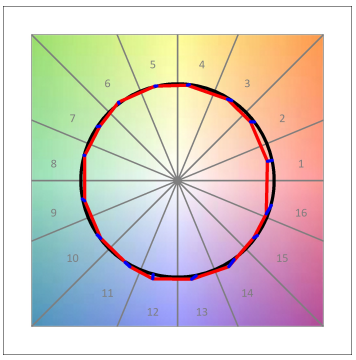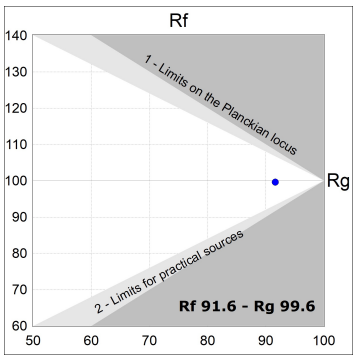
DATOS FOTOMÉTRICOS :