Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST1523RW940DWB – **KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/B**

Descripción:

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.406 lm	**K:**	4000
Plum:	13,9W	**IRC:**	90
Eficacia:	101,1 lm/w	**R9:**	65
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	13W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

Opciones Personalizables:

RAW

Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST1523RW940DWB **KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/B**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

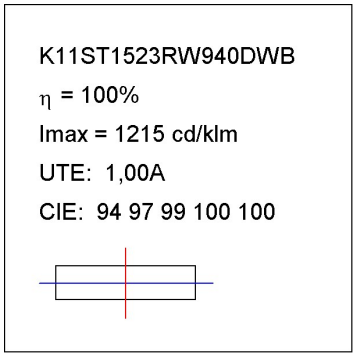

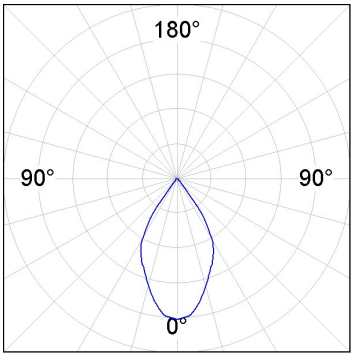

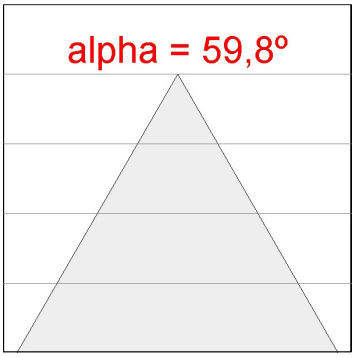

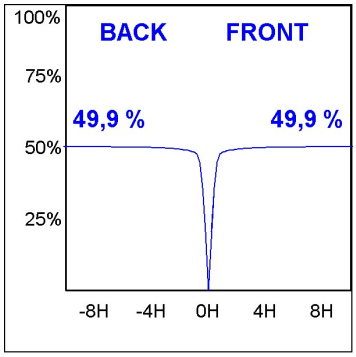

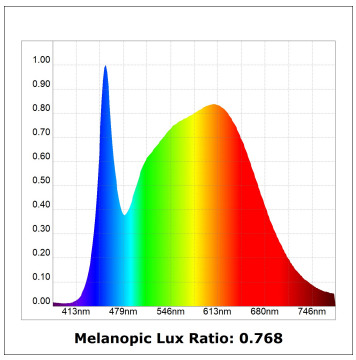

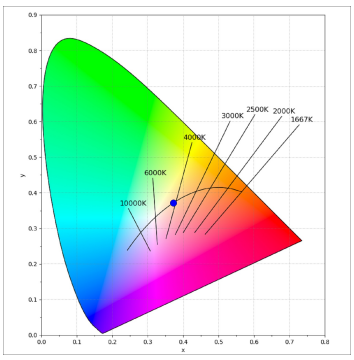

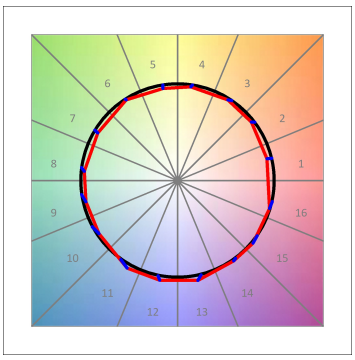

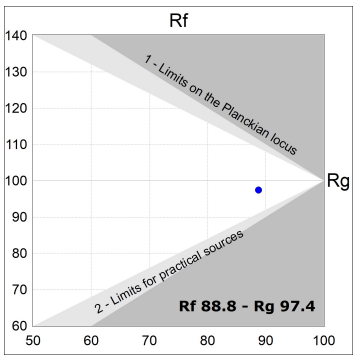

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE