

K11ST1523RW940DWW

- KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/W

Descripción:

Peso: 712 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.406 lm	K:	4000
Plum:	13,9W	IRC:	90
Eficacia:	101,1 lm/w	R9:	65
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	13W	Equipo:	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%



Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 SUT

K11ST1523RW940DWW

KOM 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL DA WH/W

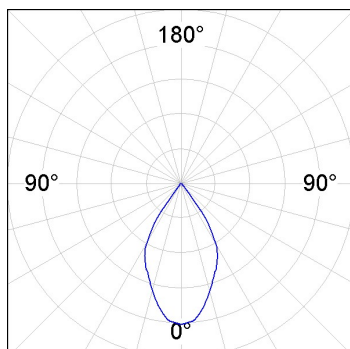
DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11ST1523RW940DWW

 $\eta = 100\%$ $I_{max} = 1215 \text{ cd/klm}$

UTE: 1,00A

CIE: 94 97 99 100 100

**alpha = 59,8°**