**Ficha técnica de producto**

# KOMBIC 100 SUT

**K11ST1523RW940NMB** – **KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL M/B**

**Descripción:**

**Acabado:** Policarbonato metalizado mate

**Peso:** 502 g

**Instalación:** Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flujo de salida:** | 1.406 lm | **K:** | 4000 |
| **Plum:** | 14,1W | **IRC:** | 90 |
| **Eficacia:** | 99,7 lm/w | **R9:** | 65 |
| **Fuente de Luz:** | COB | **MacAdam:** | 3 |
| **Horas de vida led:** | 50.000 L80 B10 (Ta=25ºC) | **Alimentación:** | 220-240V 50/60Hz |
| **Pled:** | 13W | **Equipo:** | Electrónico |

***Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***

EPD

Ficha técnica de producto

# KOMBIC 100 SUT

**K11ST1523RW940NMB** **KOMBIC 100 SUT 1500 IP23 9NW RF WFL M/B**
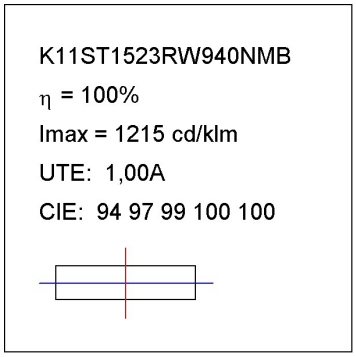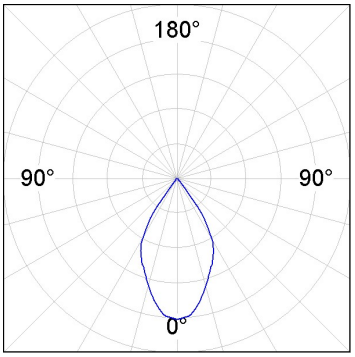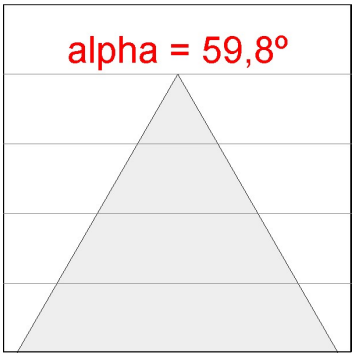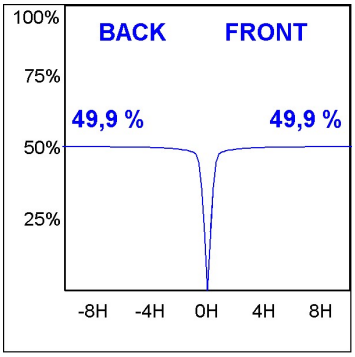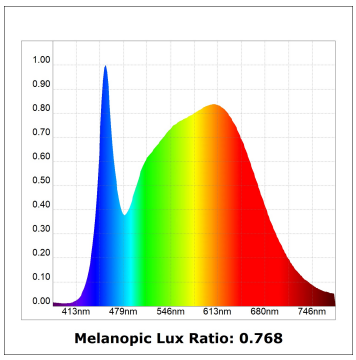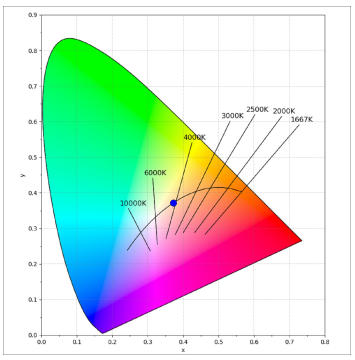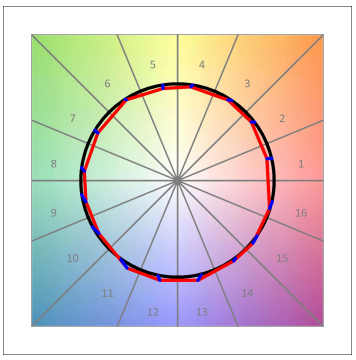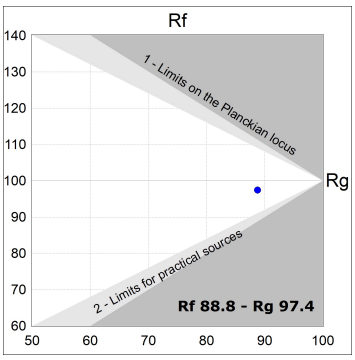
## DATOS FOTOMÉTRICOS :