Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WF927NBB - **KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL BK/BK.**

Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.002 lm	**ºK :**	2700
Plum:	10W	**IRC :**	90
Efficacité:	100,2 lm/w	**R9 :**	57
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	8,5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WF927NBB **KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9VWW WFL BK/BK.**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11ST1540WF927NBB

η = 100%

Imax = 1274 cd/klm

UTE:

CIE: 98 100 100 100 100



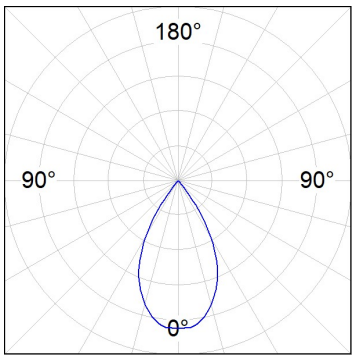

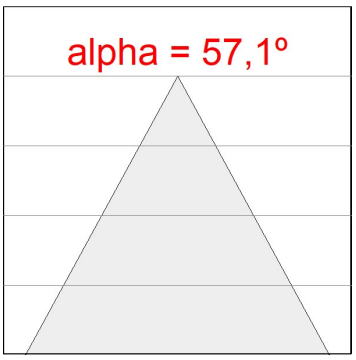

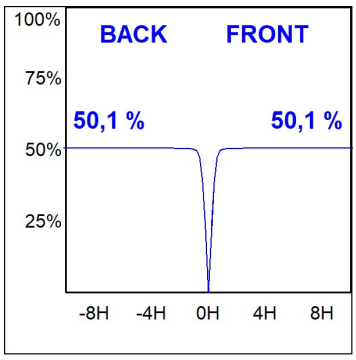



Melanopic Lux Ratio: 0.495

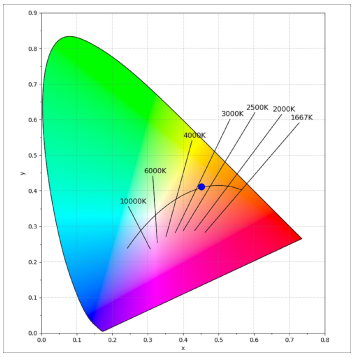

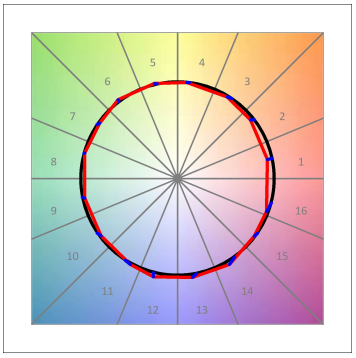

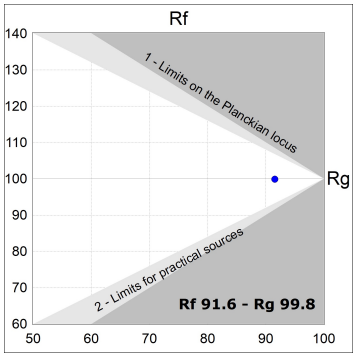

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE