**Ficha técnica de producto**

# KOMBIC 100 SUT

**K11ST1540WF930DMW** – **KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA MA/W**

## Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.




**Acabado:** Policarbonato metalizado mate

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Flujo de salida:** | 1.088 lm | **K:** | 3000 |
| **Plum:** | 10W | **IRC:** | 90 |
| **Eficacia:** | 108,8 lm/w | **R9:** | 66 |
| **UGR:** | <19 | | |
| **Horas de vida led:** | >100.000h L90 B10 (Ta=25ºC) | | |
| **Pled:** | 8,5W | | |

***Tolerancia del flujo de salida +/- 10%***

## Opciones Personalizables:

RAW

# KOMBIC 100 SUT

**K11ST1540WF930DMW** **KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA MA/W**

## DATOS FOTOMÉTRICOS :

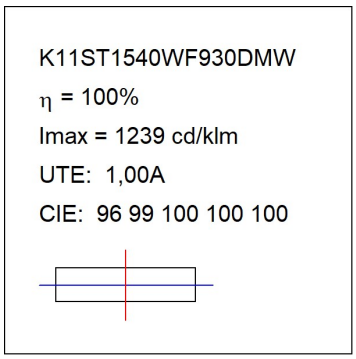


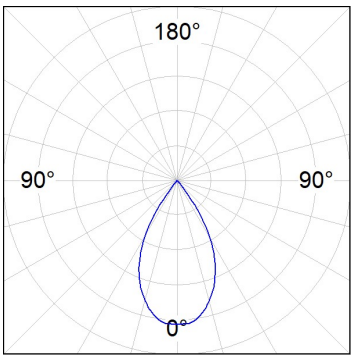


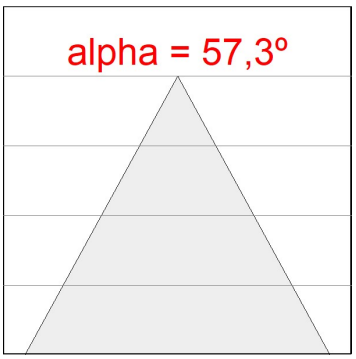


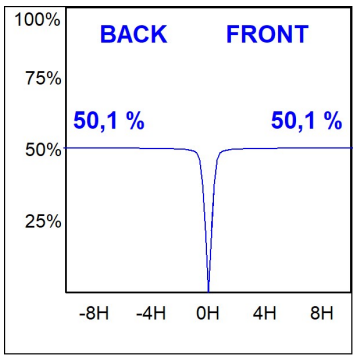


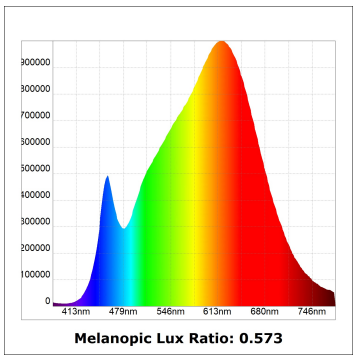


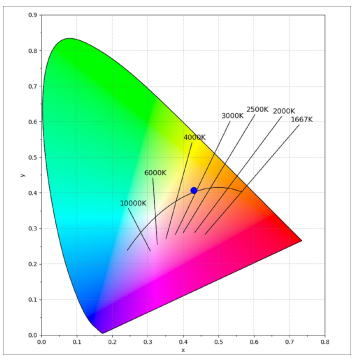


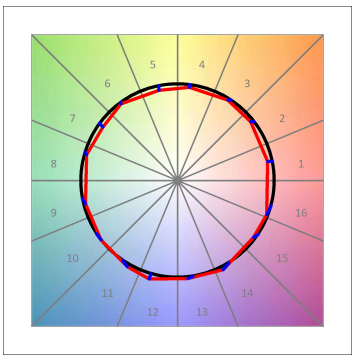

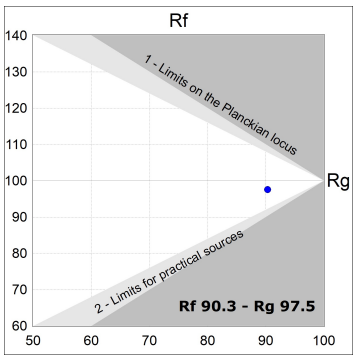




LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es



Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE