Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WF930DWB - **KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA WH/B**

Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color negro, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.098 lm	**K:**	3000
Plum:	10W	**IRC:**	90
Eficacia:	109,8 lm/w	**R9:**	66
UGR:	<19		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	8,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI | CLASE I | IP 40 | LED 3000ºK | PC | 650º | CE | EPD | GARANTÍA 5 AÑOS | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

RAW

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WF930DWB **KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9WW WFL DA WH/B**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11ST1540WF930DWB

η = 100%

Imax = 1239 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 96 99 100 100 100



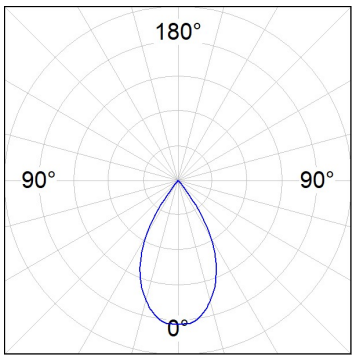

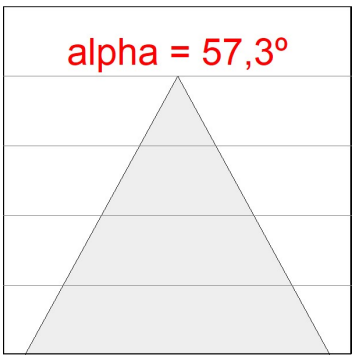

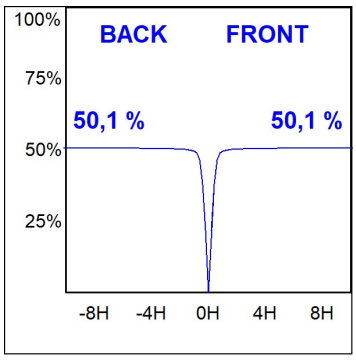



Melanopic Lux Ratio: 0.573

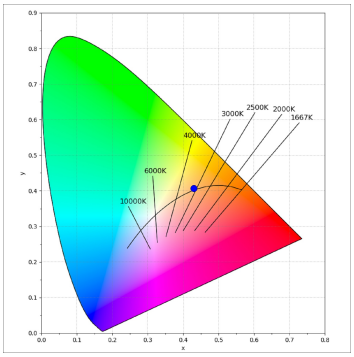

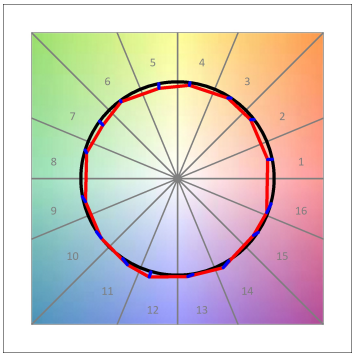

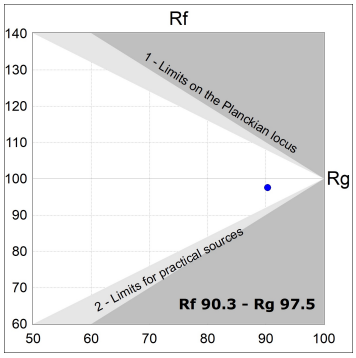

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE