Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WF940DMB – **KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA MA/B**



Description:

Downlight suspendu sur rail universel triphasé modèle Kombic 100 SUT de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé noir avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique DALI inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.124 lm	**ºK :**	4000
Plum:	10W	**IRC :**	90
Efficacité:	112,4 lm/w	**R9 :**	59
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	8,5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · IP 40 · LED 3000ºK · PC · 650º · CE · EPD · GARANTÍA 5 AÑOS · Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

Fiche technique del producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WF940DMB **KOMBIC 100 SUT 1500 IP40 9NW WFL DA MA/B**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

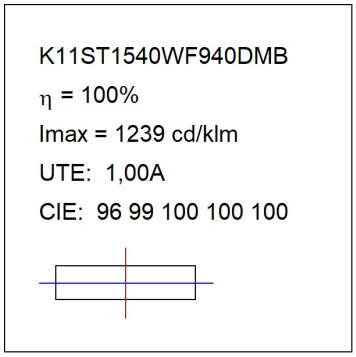

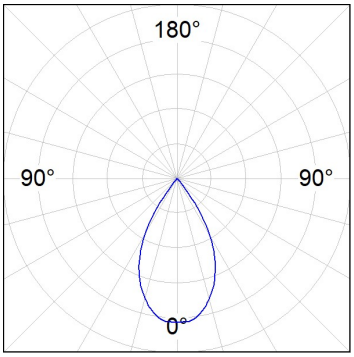

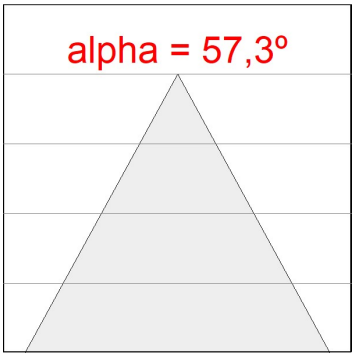

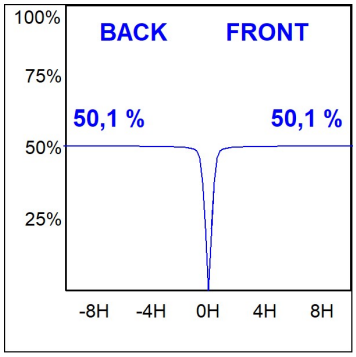

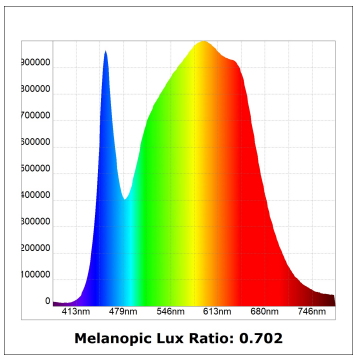

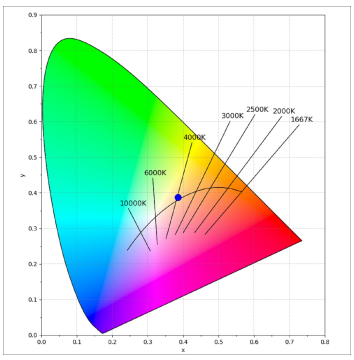

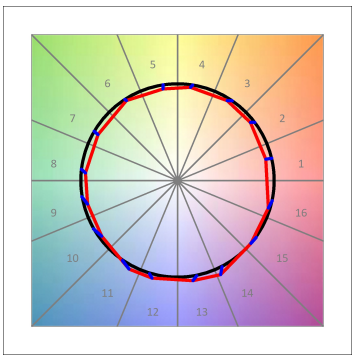

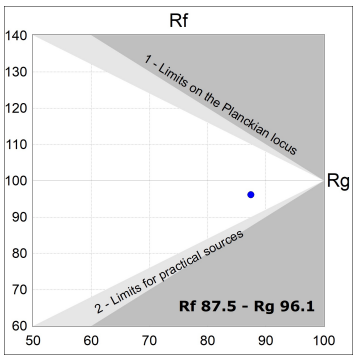

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE