Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WFWB3DMW - **KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA MA/W**

Description:



Finition: polycarbonate métallisé mate

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

R9 : 86

AI | CLASE I | IP 40 | LED 3000ºK | PC | 650º

CE | EPD | 5 | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WFWB3DMW **KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBW WFL DA MA/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11ST1540WFWB3DMW

η = 100%

Imax = 1303 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 96 99 100 100 100



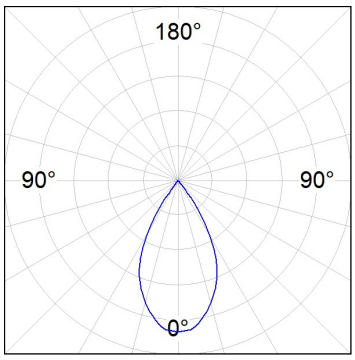

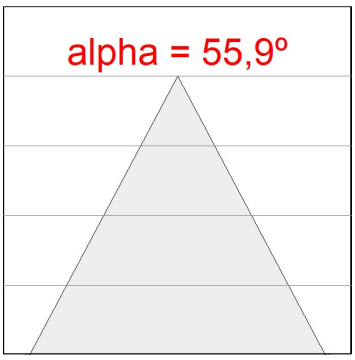

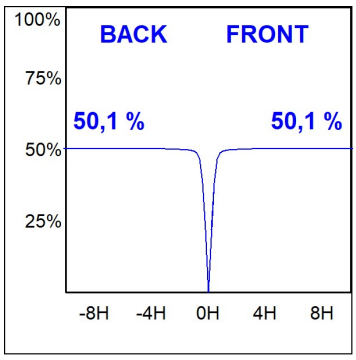



Melanopic Lux Ratio: 0.606

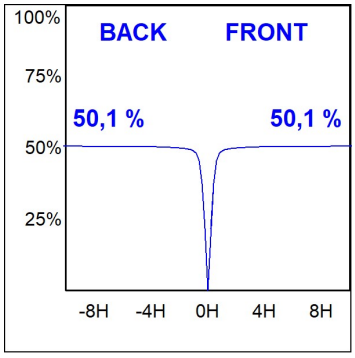

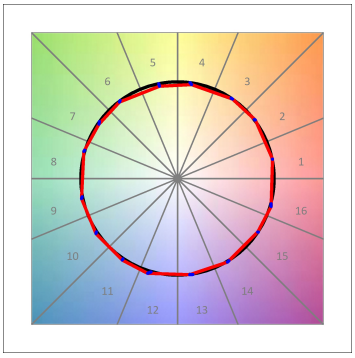

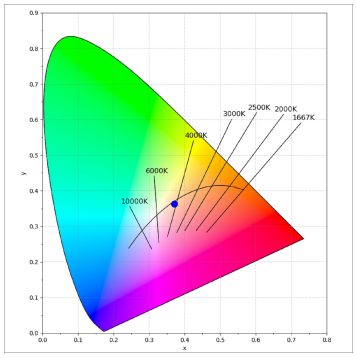

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE