Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WFWB4DMB - **KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA MA/B**

Description:



Finition: polycarbonate métallisé mate

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

R9 : 91

AI | CLASE I | IP 40 | LED 4000ºK | PC | 650º

CE | EPD | 5 | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

KOMBIC 100 SUT

K11ST1540WFWB4DMB **KOMBIC 100 SUT 1200 IP40 WBN WFL DA MA/B**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11ST1540WFWB4DMB

η = 100%

Imax = 1290 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 96 99 100 100 100



K11ST2040WF9TWDBB

η = 100%

Imax = 1304 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 97 100 100 100 100



alpha = 56,2º

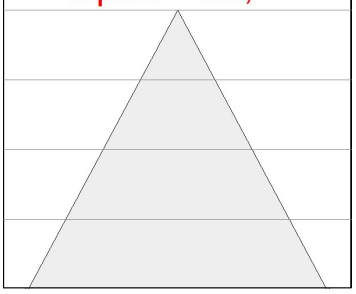

alpha = 53,9º

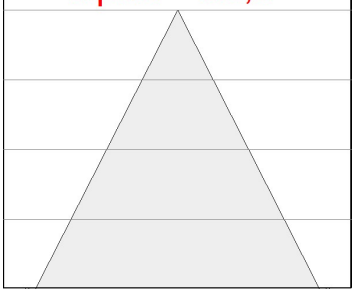



Melanopic Lux Ratio: 0.765

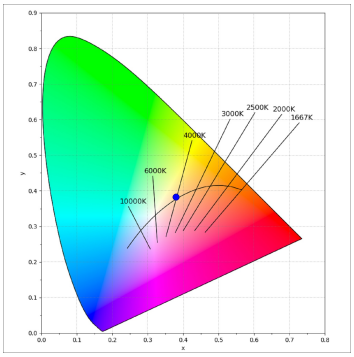

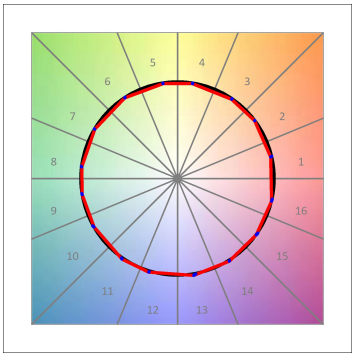

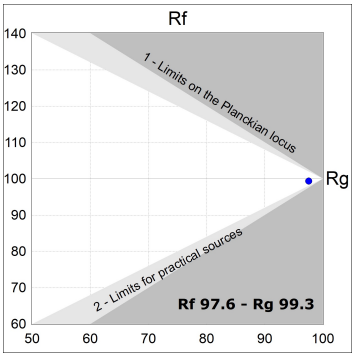

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE