Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SUT

K11ST2023RW940NWW - **KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL W/W**

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 502 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.902 lm	**ºK :**	4000
Plum:	21,6W	**IRC :**	90
Efficacité:	88 lm/w	**R9 :**	65
Type:	COB	**MacAdam:**	3
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Puissance:	13W	**Équipement:**	Électronique

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE

KOMBIC 100 SUT

K11ST2023RW940NWW **KOMBIC 100 SUT 2000 IP23 9NW RF WFL W/W**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11ST2023RW940NWW

η = 100%

Imax = 1215 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 94 97 99 100 100



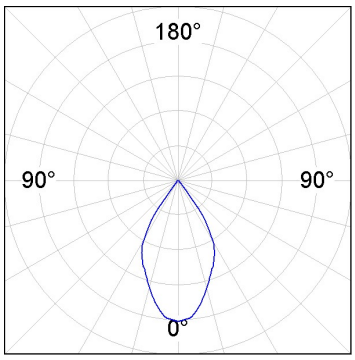

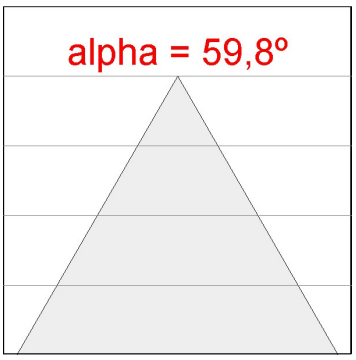

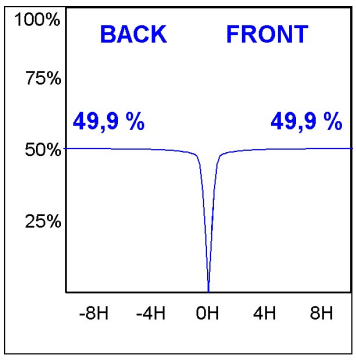



Melanopic Lux Ratio: 0.768

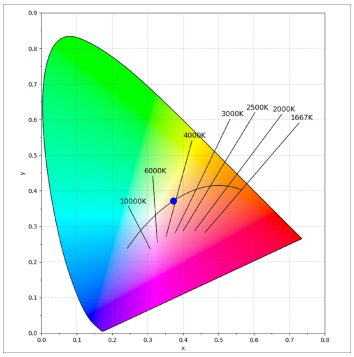

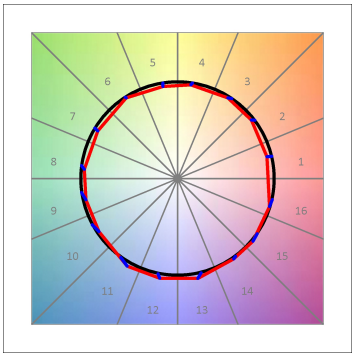

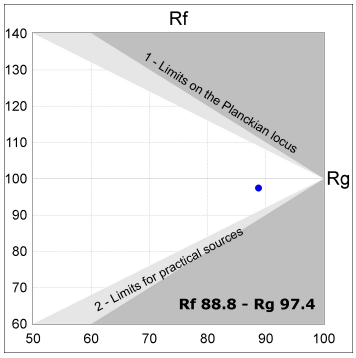

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE