


KOMBIC 100 SUT

K11ST2040OP9TWDRW



KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA BR/WH.

Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector en metalizado brillo fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado brillo y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color blanco TW (2700K a 6500K) con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali DT8 incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 70.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. . Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Instalación: Suspendido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.349 lm	K:	2700-6500
Plum:	20,7W	IRC:	90
Eficacia:	69,2 lm/w	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Regulable DALI
Pled:	16W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

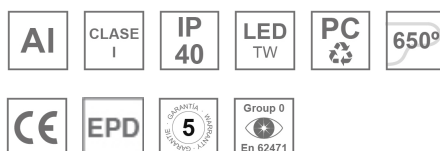

Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 SUT



K11ST2040OP9TWDRW

KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA BR/WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

