


KOMBIC 100 SUT

K11ST2040OP9TWDRW




KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA BR/WH.

Description:

Downlight suspendu sur rail universel triphasé modèle Kombic 100 SUT de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé brillant et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: POLYCARBONATE MÉTALLIQUE BRILLANT**Installation:** Suspendu**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.349 lm	°K :	2700-6500
Plum:	20,7W	IRC :	90
Efficacité:	69,2 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	70.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	16W		

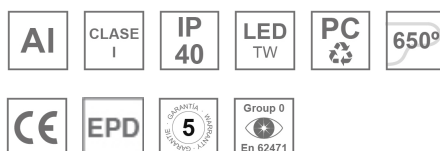Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

KOMBIC 100 SUT



K11ST20400P9TWDRW

KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 TW OP DA BR/WH.

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

