


## KOMBIC 100 SUT

K11ST2040WF830NWW



## KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL WH/WH.

## Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.


Acabado: Blanco mate RAL 9010

Instalación: Suspendido

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 1.275 lm                 | K:            | 3000             |
| Plum:              | 14,5W                    | IRC:          | 80               |
| Eficacia:          | 87,9 lm/w                | MacAdam:      | 3                |
| UGR:               | <19                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Equipo:       | Electrónico      |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) |               |                  |
| Pled:              | 12W                      |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

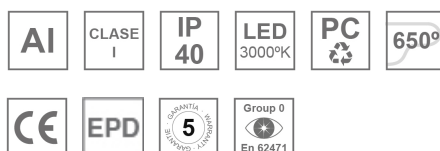

## Opciones Personalizables:



KOMBIC 100 SUT

K11ST2040WF830NWW

KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 WW WFL WH/WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

