Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST2040WF930NMW – **KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL MA/WH.**

Descripción:

Acabado: Policarbonato metalizado mate

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.547 lm	**K:**	3000
Plum:	20,3W	**IRC:**	90
Eficacia:	76,2 lm/w	**R9:**	60
UGR:	<19		
Fuente de Luz:	COB		
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

EPD

Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SUT

K11ST2040WF930NMW **KOMBIC 100 SUT 2000 IP40 9WW WFL MA/WH.**
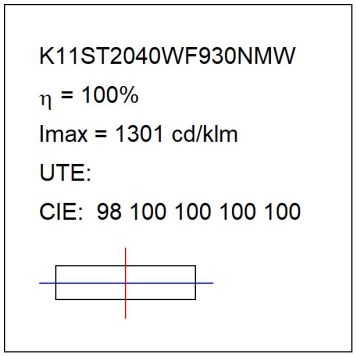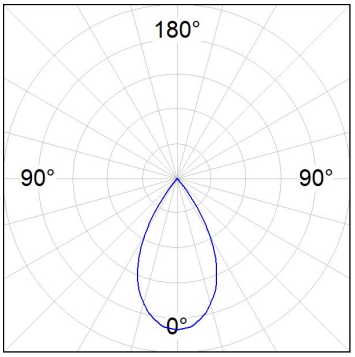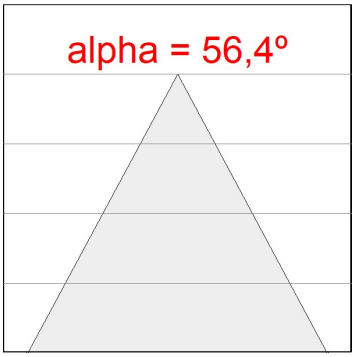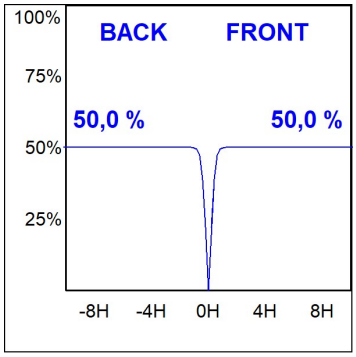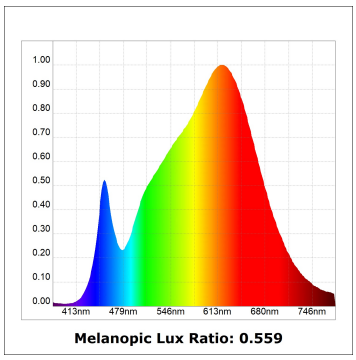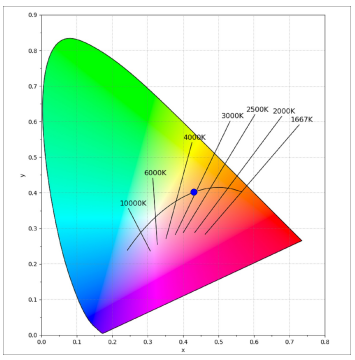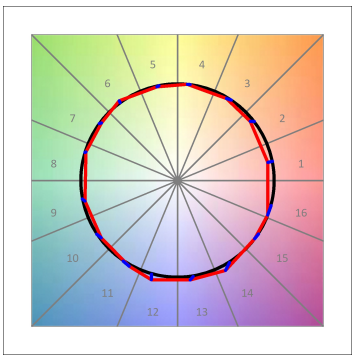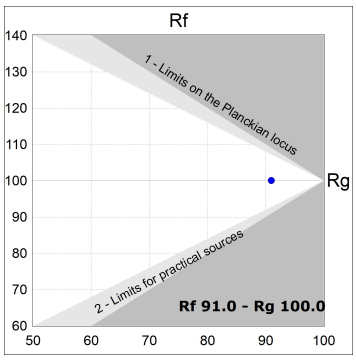
DATOS FOTOMÉTRICOS :