Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SUT

K11ST2523RW830NMB - **KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL MA/BK**

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 502 g

Installation: Suspendu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.081 lm	**ºK :**	3000
Plum:	21,6W	**IRC :**	80
Efficacité:	96,3 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	19W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

EPD

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

KOMBIC 100 SUT

K11ST2523RW830NMB **KOMBIC 100 SUT 2500 IP23 WW RF WFL MA/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11ST2523RW830NMB

η = 100%

Imax = 1215 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 94 97 99 100 100



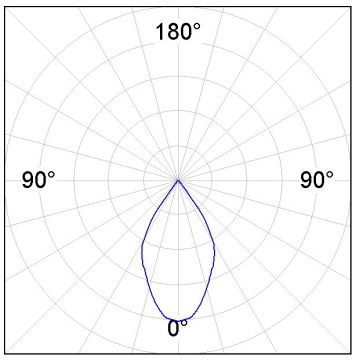

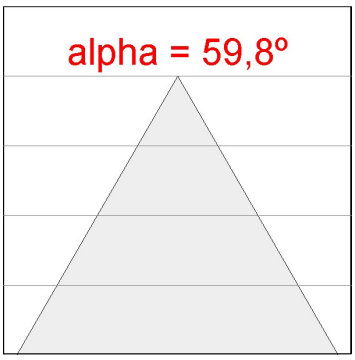

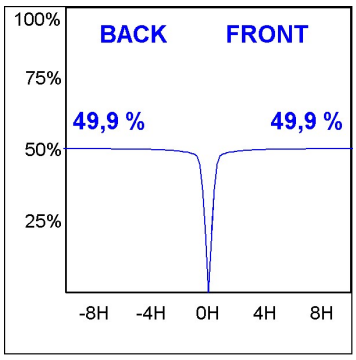

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE