Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1523RW940NBB - **KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK**

Description:

Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 502 g

Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.299 lm	**ºK :**	4000
Plum:	14,1W	**IRC :**	90
Efficacité:	92,3 lm/w	**R9 :**	65
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	13W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

EPD

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1523RW940NBB **KOMBIC 100 TK 1500 IP23 9NW RF WFL BK/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11TK1523RW940NBB

η = 100%

Imax = 1293 cd/klm

UTE:

CIE: 99 100 100 100 100



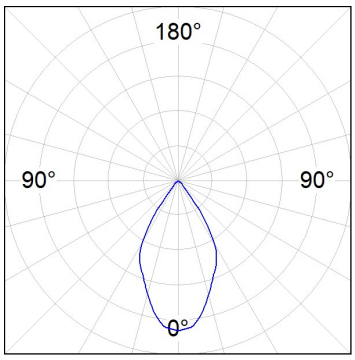

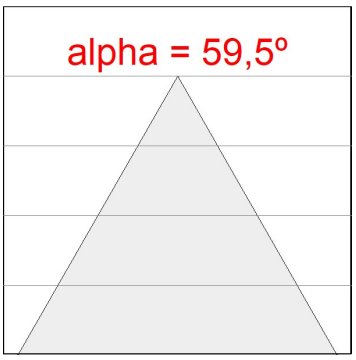

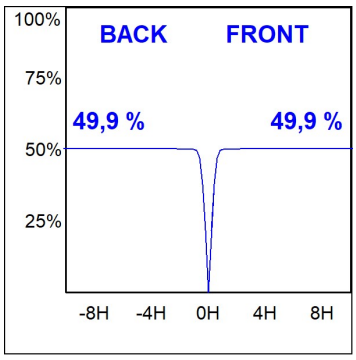


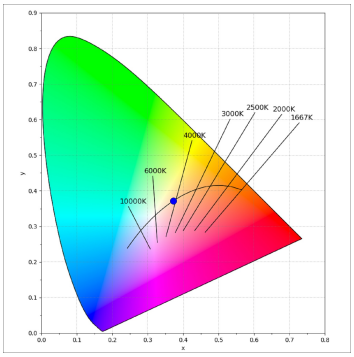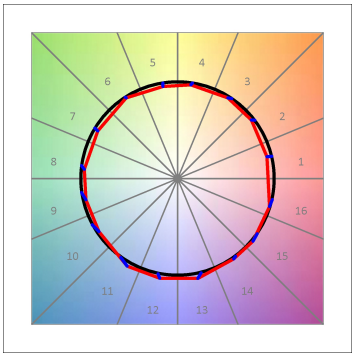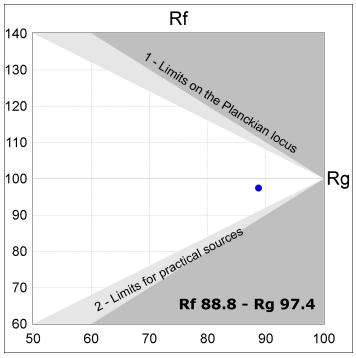
Melanopic Lux Ratio: 0.768