Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540OP927DMB - **KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA MA/BK**

Description:

Finition: polycarbonate métallisé mate

Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

R9 : 62

AI | CLASE I | IP 40 | PC | 650º | V white

CE | EPD | GARANTIA 5 AMBIENT - GARANTIE | Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540OP927DMB **KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA MA/BK**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K11TK1540OP927DMB

η = 100%

Imax = 917 cd/klm

UTE: 1,00A

CIE: 86 99 100 100 100



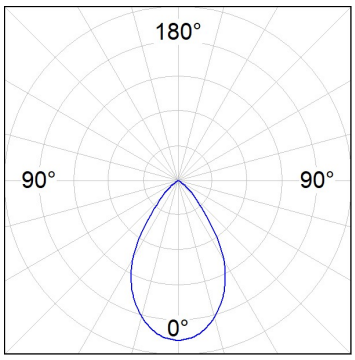

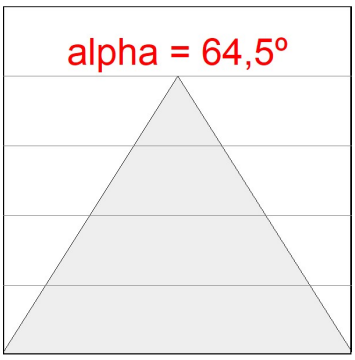

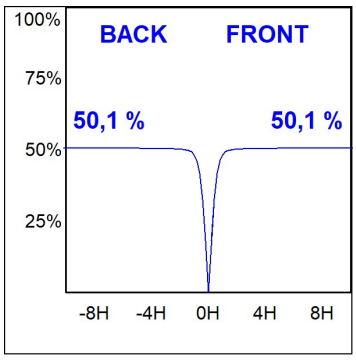



Melanopic Lux Ratio: 0.469

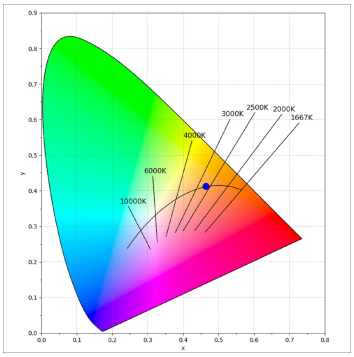

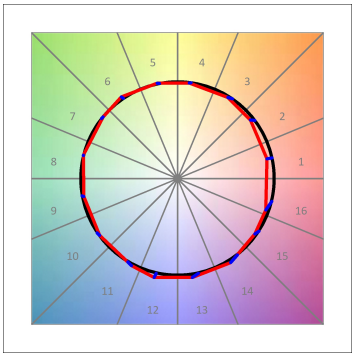

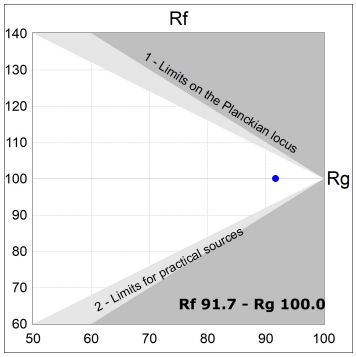

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE