Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540OP927DWB - **KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA WH/BK**

Descripción:

Acabado: Blanco mate RAL 9010

Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

R9: 62

AI | CLASE I | IP 40 | PC | 650º | V white

CE | EPD | GARANTÍA 5 AÑOS | Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

RAW

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540OP927DWB **KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW OP DA WH/BK**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K11TK1540OP927DWB

η = 100%

Imax = 819 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 78 94 99 100 100



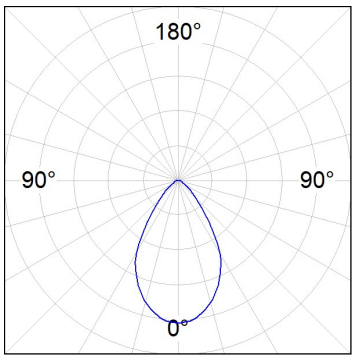

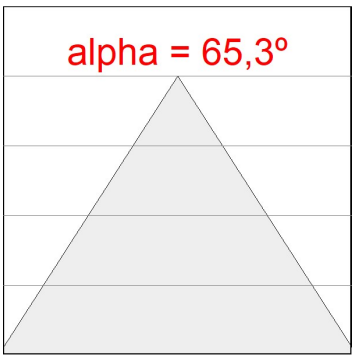

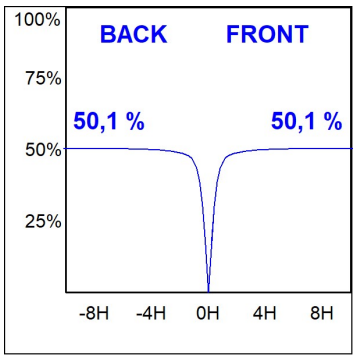



Melanopic Lux Ratio: 0.469

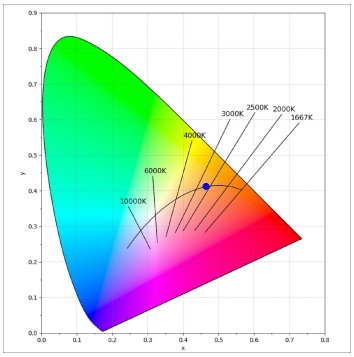

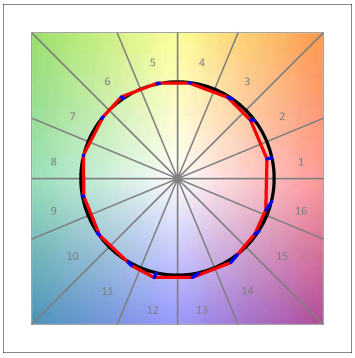

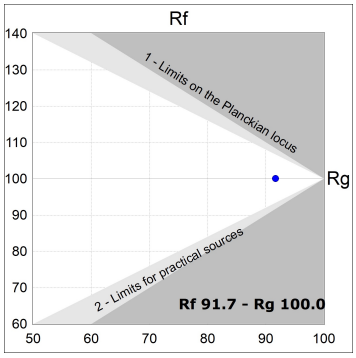

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE