


K11TK1540OP940NWW




KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP WH/WH.

Descripción:

Downlight para adosar a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 TK de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado blanco en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo y lámina óptica. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color color 4000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: 50.000 L80 B10. Con un grado de protección IP40. Seguridad fotobiológica grupo 0. . Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 502 g**Instalación:** Carril trifasico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.330 lm	K:	4000
Plum:	13,7W	IRC:	90
Eficacia:	97,1 lm/w	R9:	66
Fuente de Luz:	COB	MacAdam:	3
Horas de vida led:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Pled:	12W	Equipo:	Electrónico

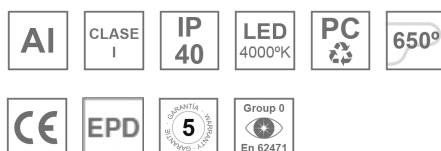Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

K11TK1540OP940NWW KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9NW OP WH/WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

