Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540OPWB4DRW – **KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA BR/WH.**

Descripción:

Acabado: POLICARBONATO METALIZADO BRILLANTE

Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

R9: 88

AI · CLASE I · IP 40 · LED 4000ºK · PC · 650º

CE · EPD · 5 · Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

RAW

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540OPWB4DRW **KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBN OP DA BR/WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

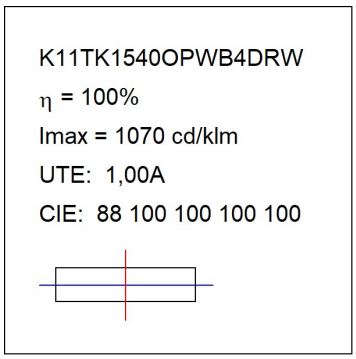

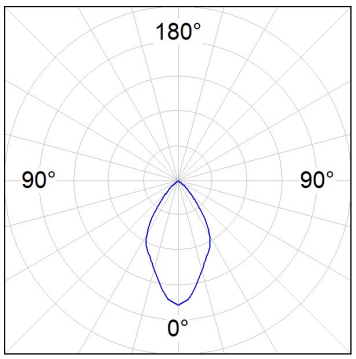

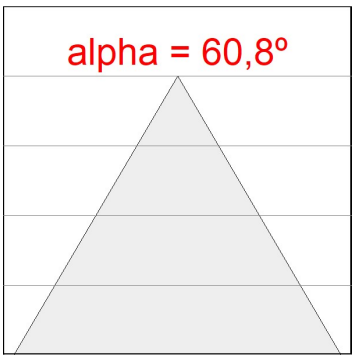

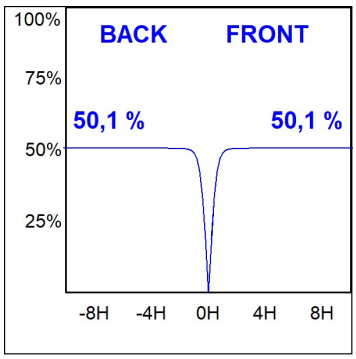

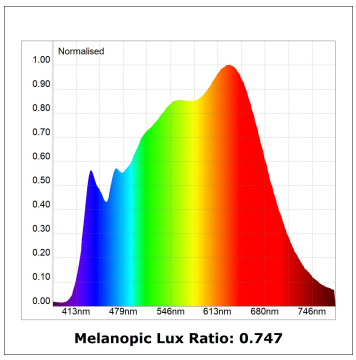

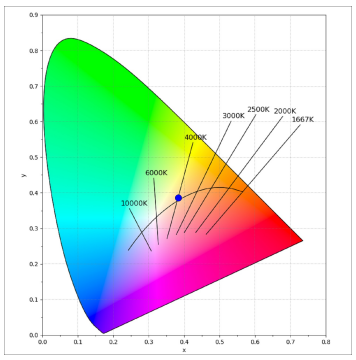

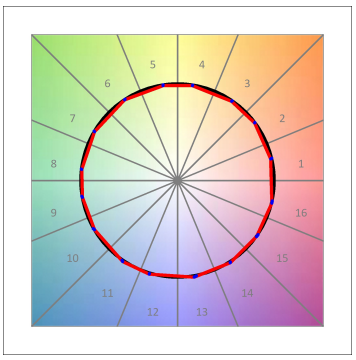

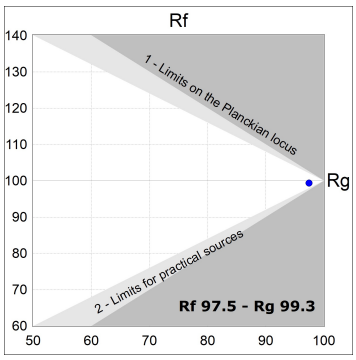

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE