Ficha técnica de producto

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540WF927NMW – **KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL MA/WH.**

Descripción:

Downlight para suspender a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 SUT de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en metalizado mate. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Policarbonato metalizado mate



Instalación: Carril trifasico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.034 lm	**K:**	2700
Plum:	10W	**IRC:**	90
Eficacia:	103,4 lm/w	**R9:**	57
UGR:	<19		
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Pled:	8,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

Opciones Personalizables:

RAW

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540WF927NMW **KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9VWW WFL MA/WH.**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

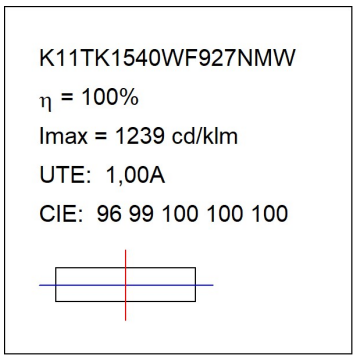

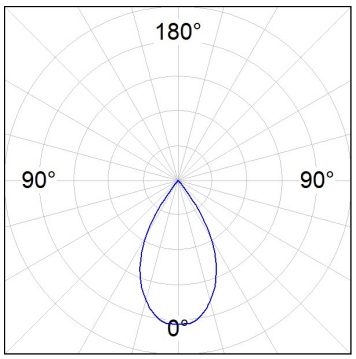

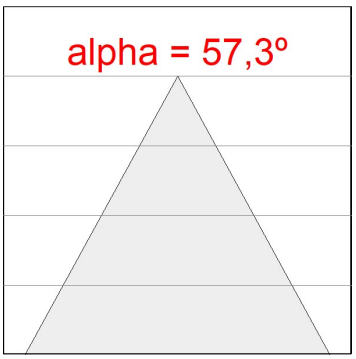

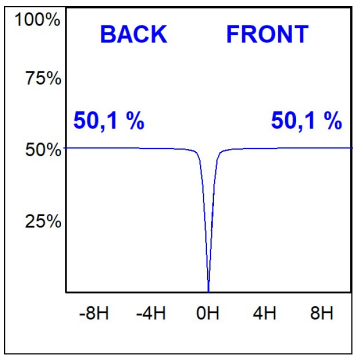

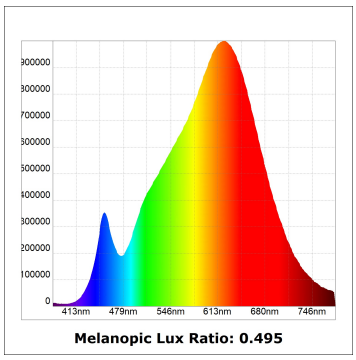

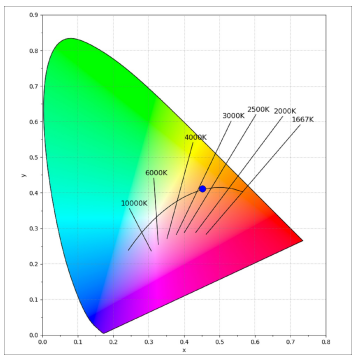

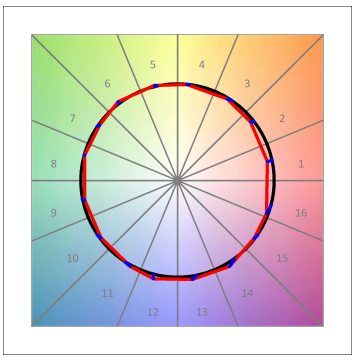

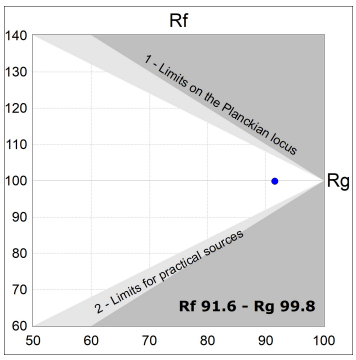

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE