Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540WF930DWW – **KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA WH/WH**

Description:

Downlight pour fixation directe sur rail triphasé modèle Kombic 100 TK de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique DALI inclus. Classe d´isolation I. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Avec optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010



Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.098 lm	**ºK :**	3000
Plum:	10W	**IRC :**	90
Efficacité:	109,8 lm/w	**R9 :**	66
UGR:	<19		
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	8,5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

AI · CLASE I · IP 40 · LED 3000ºK · PC · 650º · CE · EPD · 5 · Group 0 En 62471

OPTIONS PERSONNALISABLES:

RAW

Fiche technique du produit

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540WF930DWW **KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL DA WH/WH**
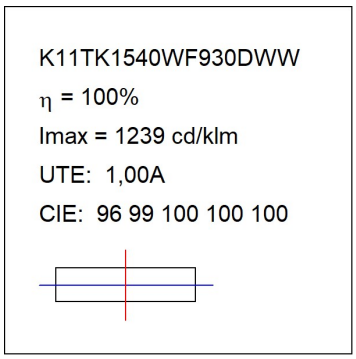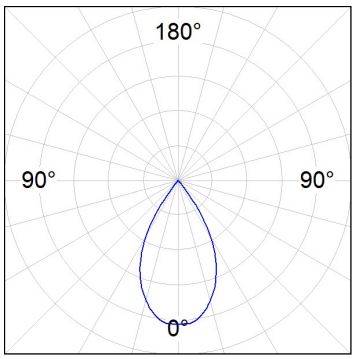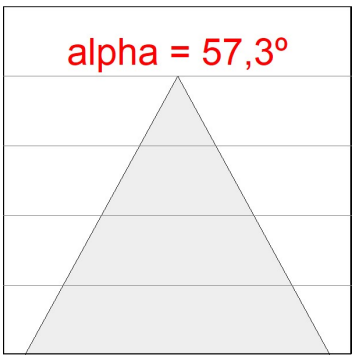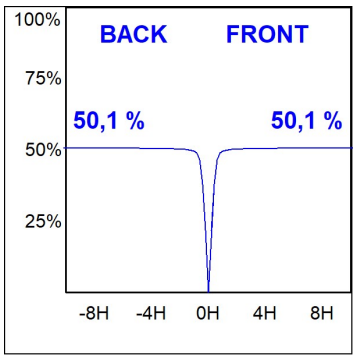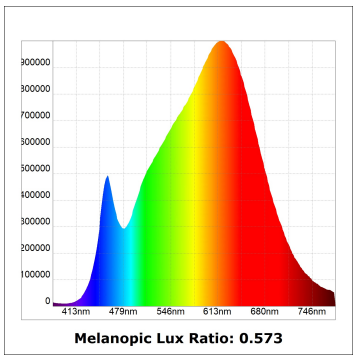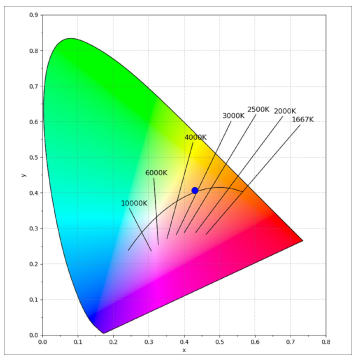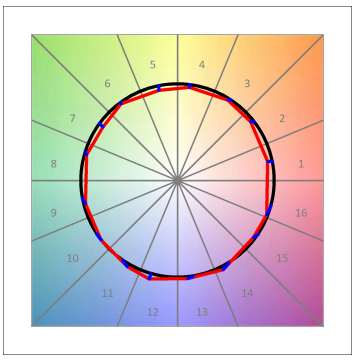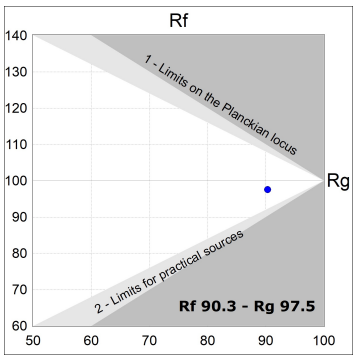
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :