


K11TK1540WF930NWW



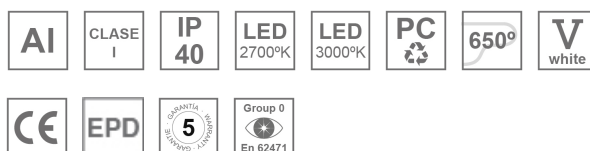
KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL WH/WH.

Descripción:

Downlight para adosar a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 TK de la marca Lamp. Cuerpo fabricado en extrusión de aluminio en color blanco, con reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 3000K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico incluido. Clase de aislamiento I. Horas de vida: >100.000 L90 B10. Con un grado de protección IP40. Seguridad fotobiológica grupo 0. Con óptica.s Very Wide Flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento inferior UGR<19. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010**Peso:** 502 g**Instalación:** Carril trifasico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.098 lm	K:	3000
Plum:	10W	IRC:	90
Eficacia:	109,8 lm/w	R9:	66
UGR:	<19	MacAdam:	3
Fuente de Luz:	COB	Alimentación:	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	Equipo:	Electrónico
Pled:	8,5W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

KOMBIC 100 SURFACE TRACK



K11TK1540WF930NWW

KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL WH/WH.

DATOS FOTOMÉTRICOS :

