

KOMBIC 100 SURFACE TRACK

K11TK1540WF930NWW




KOMBIC 100 TK 1500 IP40 9WW WFL WH/WH.

Description:

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 502 g




Installation: Rail triphasé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.098 lm	°K :	3000
Plum:	10W	IRC :	90
Efficacité:	109,8 lm/w	R9 :	66
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Électronique
Puissance:	8,5W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

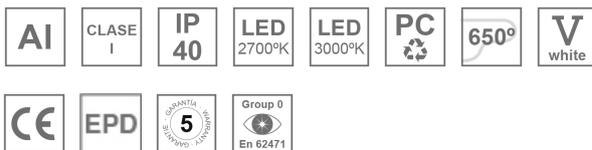

OPTIONS PERSONNALISABLES:



DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

