


K11TK1540WFWB3DBW


- KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA BK/WH

**Descripción:**

Downlight para adaptar a carril trifásico universal modelo KOMBIC 100 TK de la marca Lamp.. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco y marco en acabado blanco. Disipador fabricado en inyección de aluminio. Modelo para LED COB tecnología WELLBEING con temperatura de color 3000K y CRI95. Óptica wide flood para un control de la distribución lumínica y deslumbramiento UGR<19. Equipo electrónico dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 86.000 L80 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Acabados disponibles: Blanco, negro y metalizado mate. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-E+E6:E21N ISO 14001:2015.

Acabado: Negro mate RAL 9011**Instalación:** Carril trifasico**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Flujo de salida:	1.180 lm	K:	3000
Plum:	13,5W	IRC:	95
Eficacia:	87,4 lm/w	R9:	99
UGR:	<19		
Horas de vida led:	86.000h L80 B10 (Ta=25°C)		
Pled:	11,8W		

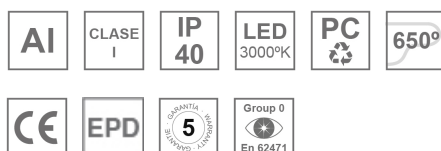Tolerancia del flujo de salida +/- 10%**Opciones Personalizables:**

KOMBIC 100 SURFACE TRACK



K11TK1540WFWB3DBW

KOMBIC 100 TK 1200 IP40 WBW WFL DA BK/WH

DATOS FOTOMÉTRICOS :

