


K11TK20400P9TWDWMW


**KOMBIC 100 TK 2000 IP40 TW OP DA MA/WH.****Description:**

Downlight pour fixation directe sur rail triphasé modèle Kombic 100 TK de la marque Lamp. Corps en aluminium extrudé blanc avec réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K à 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d'isolation I. Durée de vie: 70.000 L80 B10. Avec protection degree IP40. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** polycarbonate métallisé mate

**Installation:** Rail triphasé
**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.263 lm                 | <b>°K :</b>          | 2700-6500        |
| <b>Plum:</b>             | 20,7W                    | <b>IRC :</b>         | 90               |
| <b>Efficacité:</b>       | 64,8 lm/w                | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 70.000 L80 B10 (Ta=25°C) | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Puissance:</b>        | 16W                      |                      |                  |

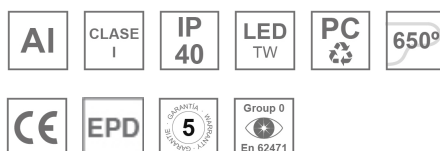**Tolérance de flux lumineux +/- 10%**
**OPTIONS PERSONNALISABLES:**