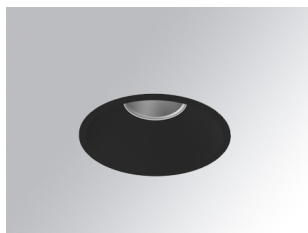


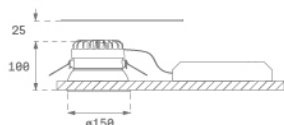
K21RD2023RF830DBB



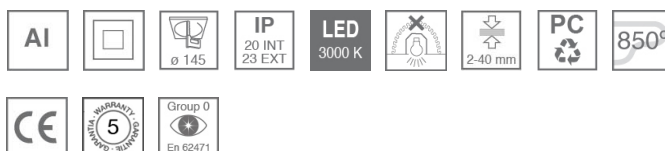
KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL DA BK/B

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition noire. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement UGR<19.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

|                          |                          |                      |                  |
|--------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| <b>Flux lumineux:</b>    | 1.835 lm                 | <b>°K :</b>          | 3000             |
| <b>Plum:</b>             | 13,9W                    | <b>IRC :</b>         | 80               |
| <b>Efficacité:</b>       | 132 lm/w                 | <b>MacAdam:</b>      | 3                |
| <b>UGR:</b>              | <19                      | <b>Alimentation:</b> | 220-240V 50/60Hz |
| <b>Type:</b>             | COB                      | <b>Équipement:</b>   | Réglable DALI    |
| <b>Durée de vie LED:</b> | 66.000 L90 B10 (Ta=25°C) |                      |                  |
| <b>Puissance:</b>        | 12W                      |                      |                  |

*Tolérance de flux lumineux +/- 10%***OPTIONS PERSONNALISABLES:**

K21RD2023RF830DBB

KOMBIC 150 RD 2100 IP23 WW RF FL DA BK/B

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

