Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2023RW940NWW

KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc , cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 4000K avec IRC90. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19.



Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.250 lm	**ºK :**	4000
Plum:	19,1W	**IRC :**	90
Efficacité:	117,8 lm/w	**R9 :**	68
UGR:	<19	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Électronique
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

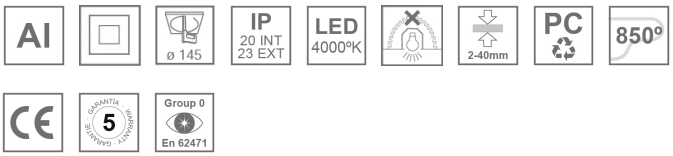

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2023RW940NWW **KOMBIC 150 RD 2400 IP23 9NW RF WF WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

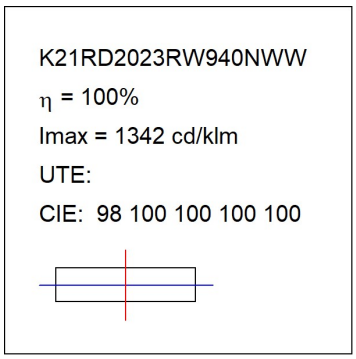

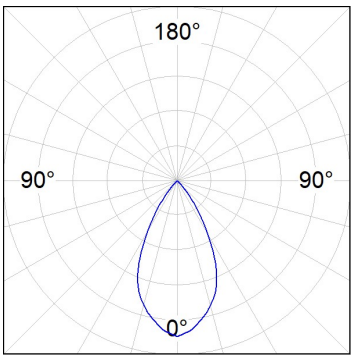

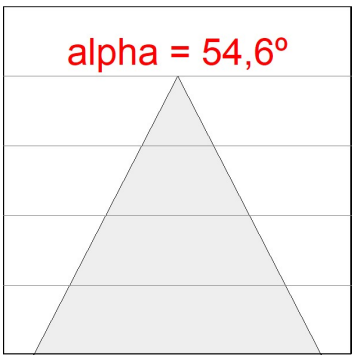

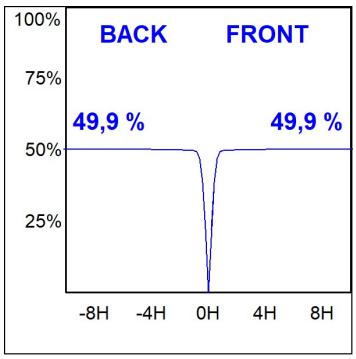

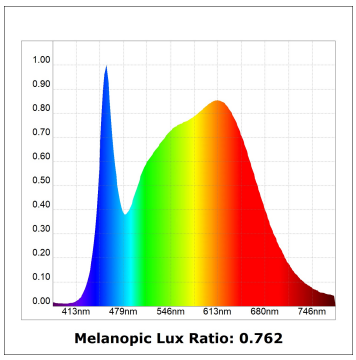

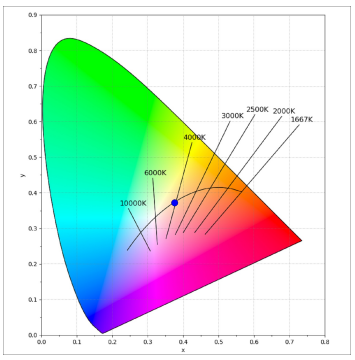

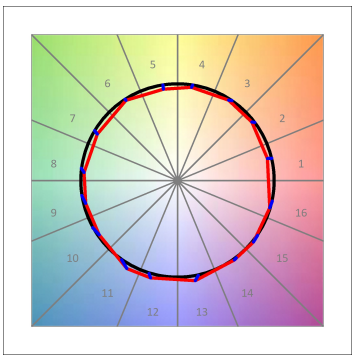

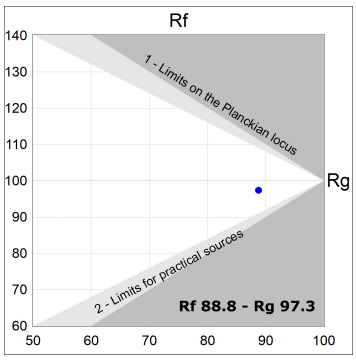

LAMP se réserve le droit de modifier les spécifications techniques de leurs produits, qui sont utilisés en vue de leur amélioration ou à des changements dans les lois. Pour consulter les actualisations, visitez notre site web www.lamp.es

Données selon les réglementations 2019/2020/UE et 2019/2015/UE