

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2040EL840DWW




KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW EL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD 2100de la marque LAMP. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finitionOptic elliptic, ce qui permet d'augmenter l'espacement entre les luminaires et de réduire l'effet de la lumière résiduelle sur les murs. Idéal pour éclairer les allées, les zones longitudinales telles que les comptoirs ou les zones adjacentes aux zones de travail. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression avec finition noire. LED COB, température de couleur 4000K et IRC80. Équipement électronique DALI inclus. Avec niveau de protection IP44. Classe d'isolation II. Groupe de sécurité Photobiologique 0. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Finitions blanc et noir disponibles. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 725 g




Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.730 lm	°K :	4000
Plum:	13,4W	IRC :	80
Efficacité:	129,1 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	12W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

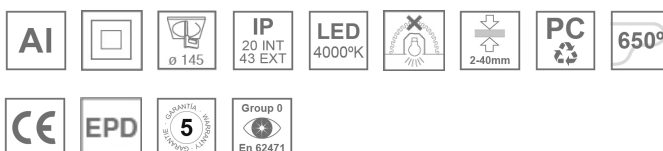

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K21RD2040EL840DWW

KOMBIC 150 RD 2000 IP43 NW EL DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

