Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2040OP927DWW

KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW OP DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 2700K con CRI90. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L70 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 704 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	1.658 lm	**K:**	2700
Plum:	19,8W	**IRC:**	90
Eficacia:	83,7 lm/w	**MacAdam:**	3
Fuente de Luz:	COB	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Horas de vida led:	50.000 L70 B10 (Ta=25ºC)	**Equipo:**	Regulable DALI
Pled:	18W		

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · ø 145 · IP 20 INT 43 EXT · LED 2700ºK · 2-40mm · PC · 650º · CE · EPD · 5 · Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V · lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2040OP927DWW **KOMBIC 150 RD 2400 IP43 9VWW OP DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21RD2040OP927DWW

η = 100%

Imax = 833 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 79 96 99 100 100



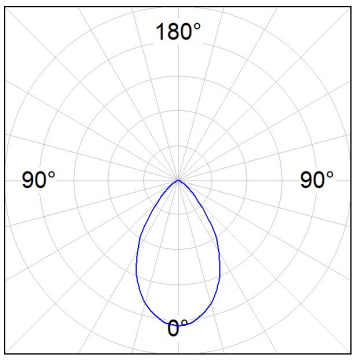

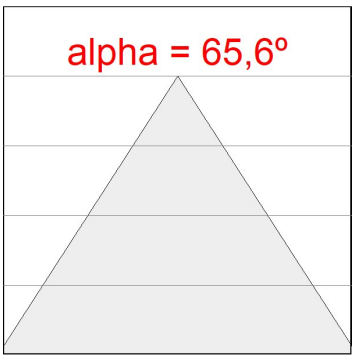

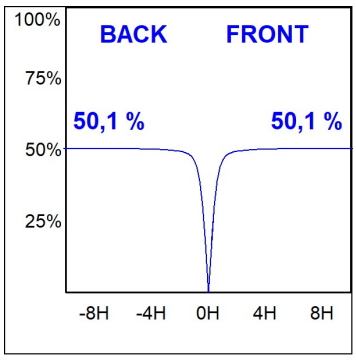



Melanopic Lux Ratio: 0.498

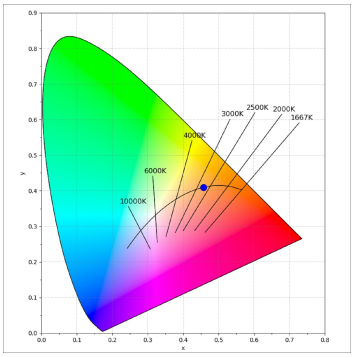

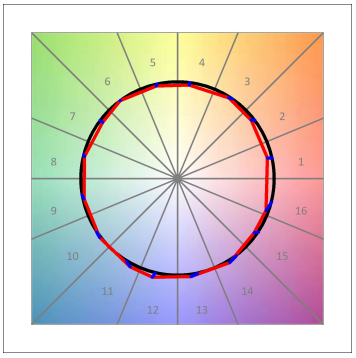

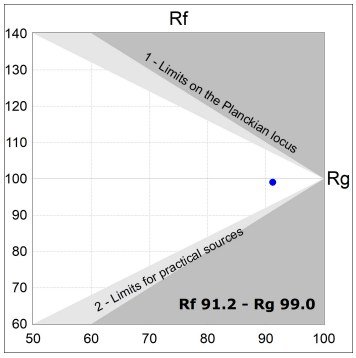

LAMP se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de sus productos, que sirvan para su mejora o correspondan a variaciones de las disposiciones legales. Para comprobar la información actualizada visite nuestra página web www.lamp.es

Datos según los reglamentos 2019/2020/UE y 2019/2015/UE