

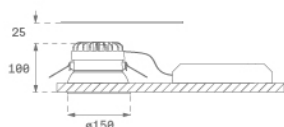
K21RD20400PWB4DMW



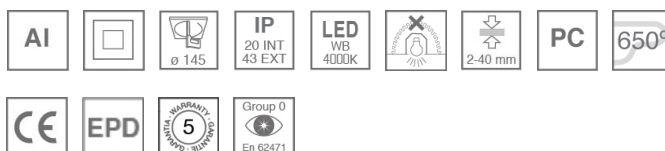
KOMBIC 150 RD 1800 IP43 WBN OP DA MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat, cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur Wellbeing de 4000K avec IRC95 et Ra supérieur à 50. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 60.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Distribution lumineuse et éblouissement UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: polycarbonate métallisé mate**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Flux lumineux:	1.429 lm	°K :	4000
Plum:	19W	IRC :	95
Efficacité:	75,2 lm/w	R9 :	99
UGR:	<19	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	60.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	17,1W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%**OPTIONS PERSONNALISABLES:**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

