

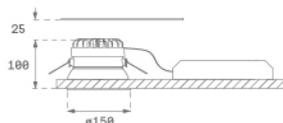
K21RD2040WF830DBB



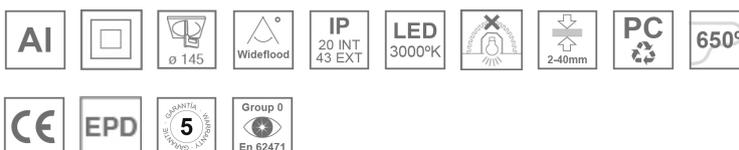
## KOMBIC 150 RD 2100 IP43 WW WFL DA BK/BK

**Description:**

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire, cadre en finition noire. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: >100.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Optique Wide Flood pour une meilleure gestion de la distribution lumineuse et éblouissement inférieur à UGR<19. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

**Finition:** Noir mat RAL 9011**Poids:** 704 g**Installation:** Encastré**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

<b>Flux lumineux:</b>	1.278 lm	<b>°K :</b>	3000
<b>Plum:</b>	10W	<b>IRC :</b>	80
<b>Efficacité:</b>	127,8 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>UGR:</b>	<19	<b>Alimentation:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Type:</b>	COB	<b>Équipement:</b>	Réglable DALI
<b>Durée de vie LED:</b>	>100.000h L90 B10 (Ta=25°C)		
<b>Puissance:</b>	8,2W		

**Tolérance de flux lumineux +/- 10%****OPTIONS PERSONNALISABLES:**

**DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :**

K21RD2040WF830NBB  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 1255 \text{ cd/klm}$   
UTE: 1,00A  
CIE: 97 100 100 100 100

