Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2540OPWB4DWW

KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP DA WH/WH

Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 100 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica.Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color Wellbeing de 3000K con CRI95 y Ra superior a 50 . Luminaria con equipo electrónico DALI incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 60.000 L80 B10.Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.



Acabado: Blanco mate RAL 9010

Peso: 704 g

Instalación: Empotrado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Flujo de salida:	2.170 lm	**K:**	4000
Plum:	23,6W	**IRC:**	95
Eficacia:	79,1 lm/w	**R9:**	99
Fuente de Luz:	COB	**MacAdam:**	3
Horas de vida led:	60.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Alimentación:**	220-240V 50/60Hz
Pled:	23,6W	**Equipo:**	Regulable DALI

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

AI · ø 145 · IP 20 INT 43 EXT · LED WB 4000ºK · 2-40mm · PC · 650º · CE · EPD · 5 · Group 0 En 62471

Opciones Personalizables:

1-10V · lm · LED RETAIL · PUSH · TRIAC · K

Ficha técnica de producto

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD2540OPWB4DWW **KOMBIC 150 RD 2500 IP43 WBN OP DA WH/WH**

DATOS FOTOMÉTRICOS :

K21RD2540OPWB4DWW

η = 100%

Imax = 839 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 79 96 99 100 100



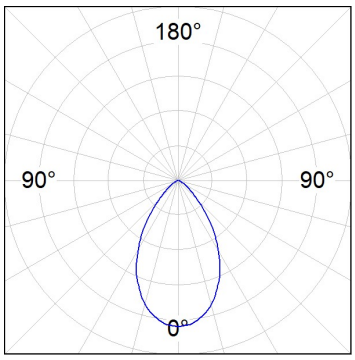

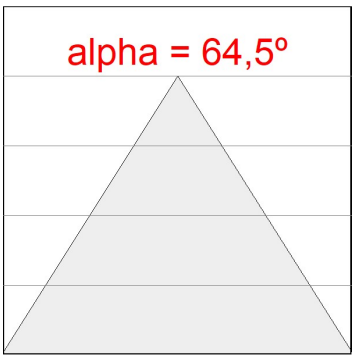

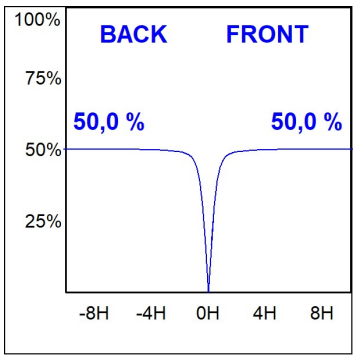


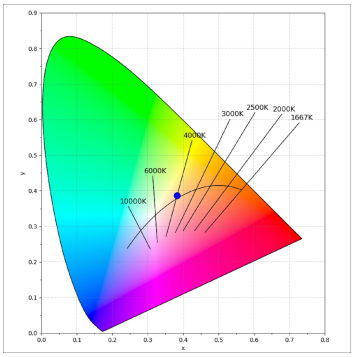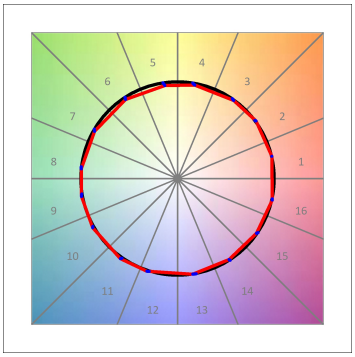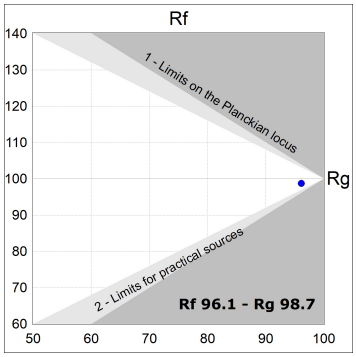
Melanopic Lux Ratio: 0.776