Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3023RW830NBW



KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF BK/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition noire , cadre en finition blanc. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 66.000 L90 B10. Avec degré de protection IP23. Sécurité photobiologique groupe 0. Réflecteur aluminium Wide Flood pour une meilleure gestion de la distibution lumineuse et éblouissement UGR<19.



Finition: Noir mat RAL 9011

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.460 lm	**ºK :**	3000
Plum:	19,1W	**IRC :**	80
Efficacité:	128,8 lm/w	**MacAdam:**	3
UGR:	<19	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Type:	COB	**Équipement:**	Électronique
Durée de vie LED:	66.000 L90 B10 (Ta=25ºC)		
Puissance:	17W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

OPTIONS PERSONNALISABLES:

Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3023RW830NBW **KOMBIC 150 RD 2800 IP23 WW RF WF BK/WH**
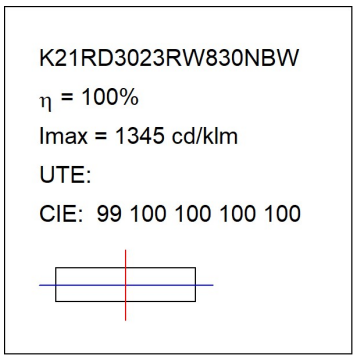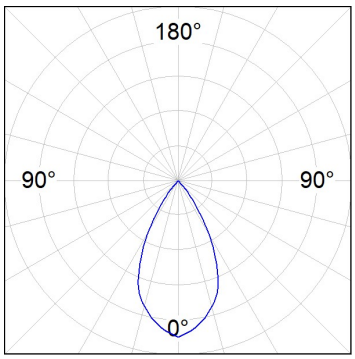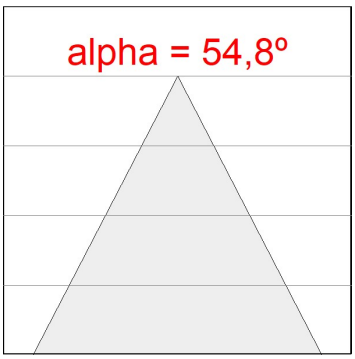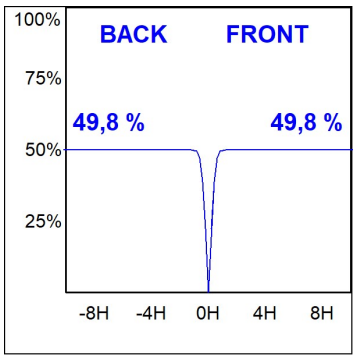
DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :