Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040OP830DMW

KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL DA MA/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur métallisé mat , cadre enjoliveur finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L90 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.



Finition: polycarbonate métallisé mate

Poids: 704 g

Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.010 lm	**ºK :**	3000
Plum:	19,9W	**IRC :**	80
Efficacité:	101 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	17.6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

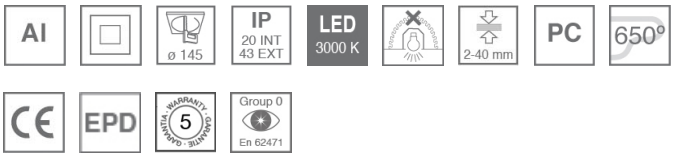

OPTIONS PERSONNALISABLES:

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040OP830DMW **KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL DA MA/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3040OP830NMW

η = 100%

Imax = 988 cd/klm

UTE: 1,00A
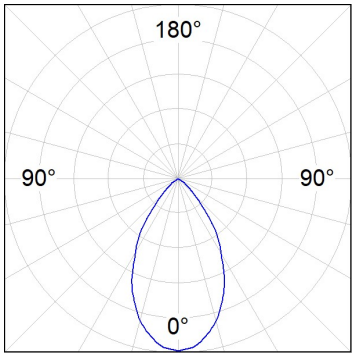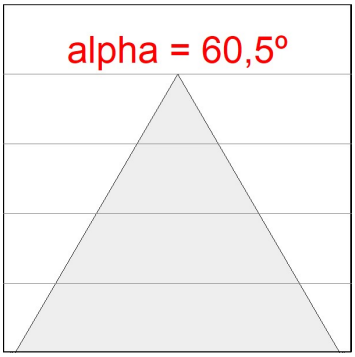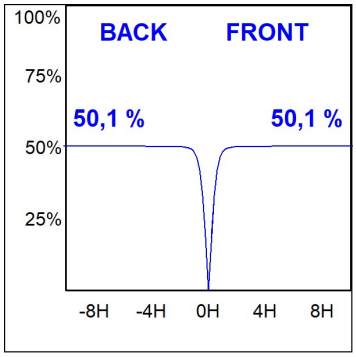
CIE: 87 100 100 100 100