

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD30400P830DWW




KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modèle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc, cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur 3000K avec IRC80. Luminaires avec driver électronique Dali inclus. Classe d'isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 704 g




Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	2.074 lm	°K :	3000
Plum:	19,9W	IRC :	80
Efficacité:	104,2 lm/w	MacAdam:	3
Type:	COB	Alimentation:	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25°C)	Équipement:	Réglable DALI
Puissance:	17.6W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

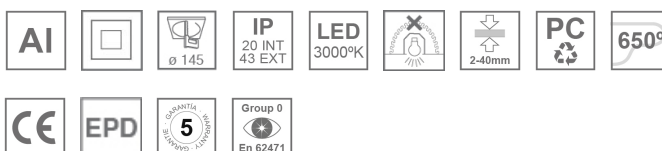

OPTIONS PERSONNALISABLES:



K21RD30400P830DWW

KOMBIC 150 RD 2800 IP43 WW OPAL DA WH/WH

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

