

## KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD30400P840DWW



## KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL DA WH/WH

## Descripción:

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato reciclado R-PC FR WHITE TM con retardante de llama libre de bromo. Grado inflamabilidad V0 según UL94. Reflector interior acabado en color blanco, marco en acabado blanco y lámina óptica. Disipador fabricado en inyección de aluminio. LED COB con temperatura de color 4000K con CRI80. Luminaria con equipo electrónico Dali incluido. Clase de aislamiento II. Horas de vida: 50.000 L90 B10. Con un grado de protección IP43. Seguridad fotobiológica grupo 0. Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

Acabado: Blanco mate RAL 9010


Peso: 704 g

Instalación: Empotrado

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                    |                          |               |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------|------------------|
| Flujo de salida:   | 2.161 lm                 | K:            | 4000             |
| Plum:              | 19,9W                    | IRC:          | 80               |
| Eficacia:          | 108,6 lm/w               | MacAdam:      | 3                |
| Fuente de Luz:     | COB                      | Alimentación: | 220-240V 50/60Hz |
| Horas de vida led: | 50.000 L80 B10 (Ta=25°C) | Equipo:       | Regulable DALI   |
| Pled:              | 17.6W                    |               |                  |

Tolerancia del flujo de salida +/- 10%

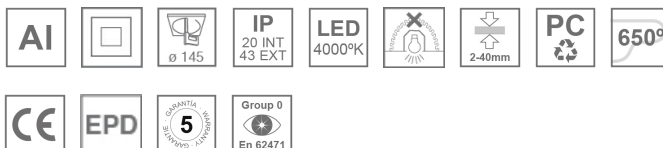

## Opciones Personalizables:



K21RD30400P840DWW

KOMBIC 150 RD 2800 IP43 NW OPAL DA WH/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

