

# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD30400P940NWW




**KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP WH/WH**

**Descripción:**

Downlight empotrable redondo modelo KOMBIC 150 RD 3000 IP40 9NW OP WH/WH de la marca Lamp. Reflector fabricado en policarbonato blanco y marco en acabado blanco y lamina óptica. Disipador de aluminio inyectado. Modelo para LED COB con temperatura de color blanco neutro y equipo electrónico incorporado. Con un grado de protección IP43. Clase de aislamiento II Declaración Ambiental de Producto - DAP (EPD®) disponible, según norma UNE-EN ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001:2015.

**Acabado:** Blanco mate RAL 9010

**Peso:** 704 g




**Instalación:** Empotrado

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

<b>Flujo de salida:</b>	2.466 lm	<b>K:</b>	4000
<b>Plum:</b>	27,7W	<b>IRC:</b>	90
<b>Eficacia:</b>	89 lm/w	<b>MacAdam:</b>	3
<b>Fuente de Luz:</b>	COB	<b>Alimentación:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Horas de vida led:</b>	50.000 L70 B10 (Ta=25°C)	<b>Equipo:</b>	Electrónico
<b>Pled:</b>	25W		

*Tolerancia del flujo de salida +/- 10%*

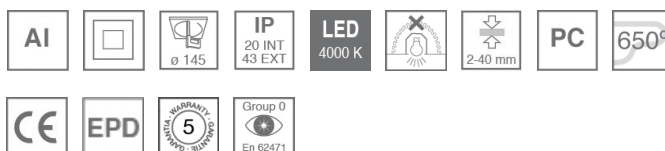

**Opciones Personalizables:**



# KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD30400P940NWW

KOMBIC 150 RD 3200 IP43 9NW OP WH/WH

**DATOS FOTOMÉTRICOS :**

K21RD30400P940NWW  
 $\eta = 100\%$   
 $I_{max} = 833 \text{ cd/klm}$   
 UTE: 1,00B  
 CIE: 79 96 99 100 100

