Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040OP9TWDWW

KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA WH/WH

Description:

Downlight encastré rond modéle KOMBIC 150 RD de la marque Lamp. Réflecteur en polycarbonate recyclé R-PC FR WHITE TM avec retardateur de flamme sans brome. Classe d'inflammabilité V0 selon UL94. Réflecteur intérieur finition blanc , cadre en finition blanc et film optique. Dissipateur thermique en aluminium injecté sous pression. LED COB, température de couleur blanc TW (2700K a 6500K) avec IRC90. Luminaires avec driver électronique Dali DT8 inclus. Classe d´isolation II. Durée de vie: 50.000 L80 B10. Avec degré de protection IP43. Sécurité photobiologique groupe 0. Déclaration environnementale de produit - EPD® disponible, conformément aux normes UNE-EN ISO 9001:2015 et UNE-EN ISO 14001:2015.

Finition: Blanc mat RAL 9010

Poids: 704 g



Installation: Encastré

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Flux lumineux:	1.721 lm	**ºK :**	2700-6500
Plum:	23,9W	**IRC :**	90
Efficacité:	72 lm/w	**MacAdam:**	3
Type:	COB	**Alimentation:**	220-240V 50/60Hz
Durée de vie LED:	50.000 L80 B10 (Ta=25ºC)	**Équipement:**	Réglable DALI
Puissance:	20W		

Tolérance de flux lumineux +/- 10%

Fiche technique du produit

KOMBIC 150 DOWNLIGHT

K21RD3040OP9TWDWW **KOMBIC 150 RD 3000 IP43 TW OPAL DA WH/WH**

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES :

K21RD3040OP9TWDWW

η = 100%

Imax = 847 cd/klm

UTE: 1,00B

CIE: 79 96 99 100 100



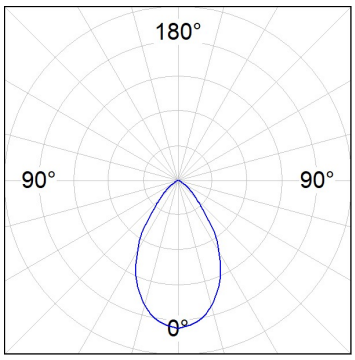

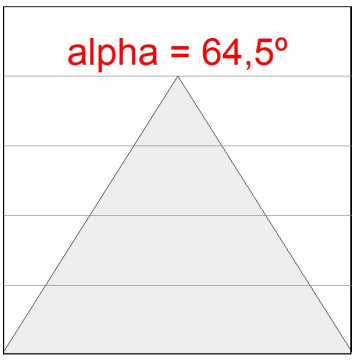

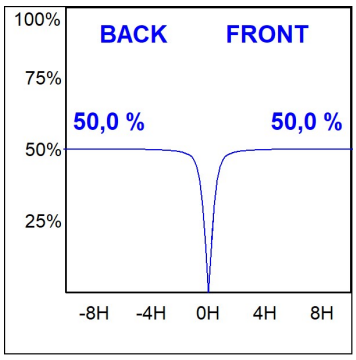


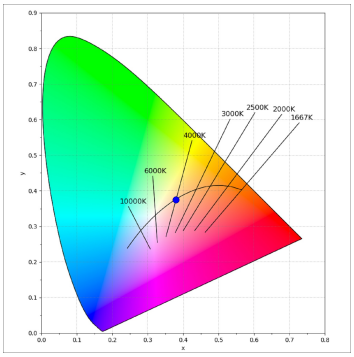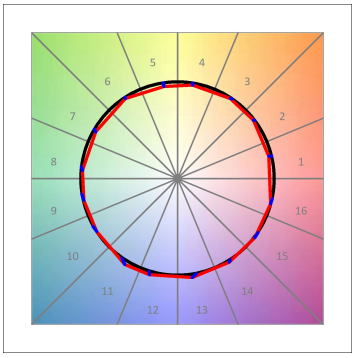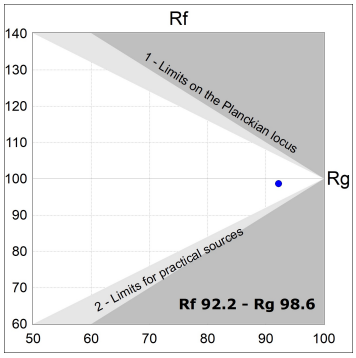
Melanopic Lux Ratio: 0.765